20
лет опыта

2000
ежедневно

250+
сотрудников

ul. Północna 50A
16-400 Suwałki

(+48 87) 562-69-69

stollar@stollar.pl

@stollarpolska

www.stollar.pl

КАТАЛОГ
алюминиевых окон

stollar
WINDOWS and DOORS

Дом – очень важное место в жизни каждого человека.

Поэтому мы делаем все возможное, чтобы качество наших окон удовлетворяло самые требовательные вкусы.

Мы хотим, чтобы ваш дом, благодаря нашим окнам, приобрел неповторимый блеск и очарование, чтобы в нем всегда было тепло и элегантно.

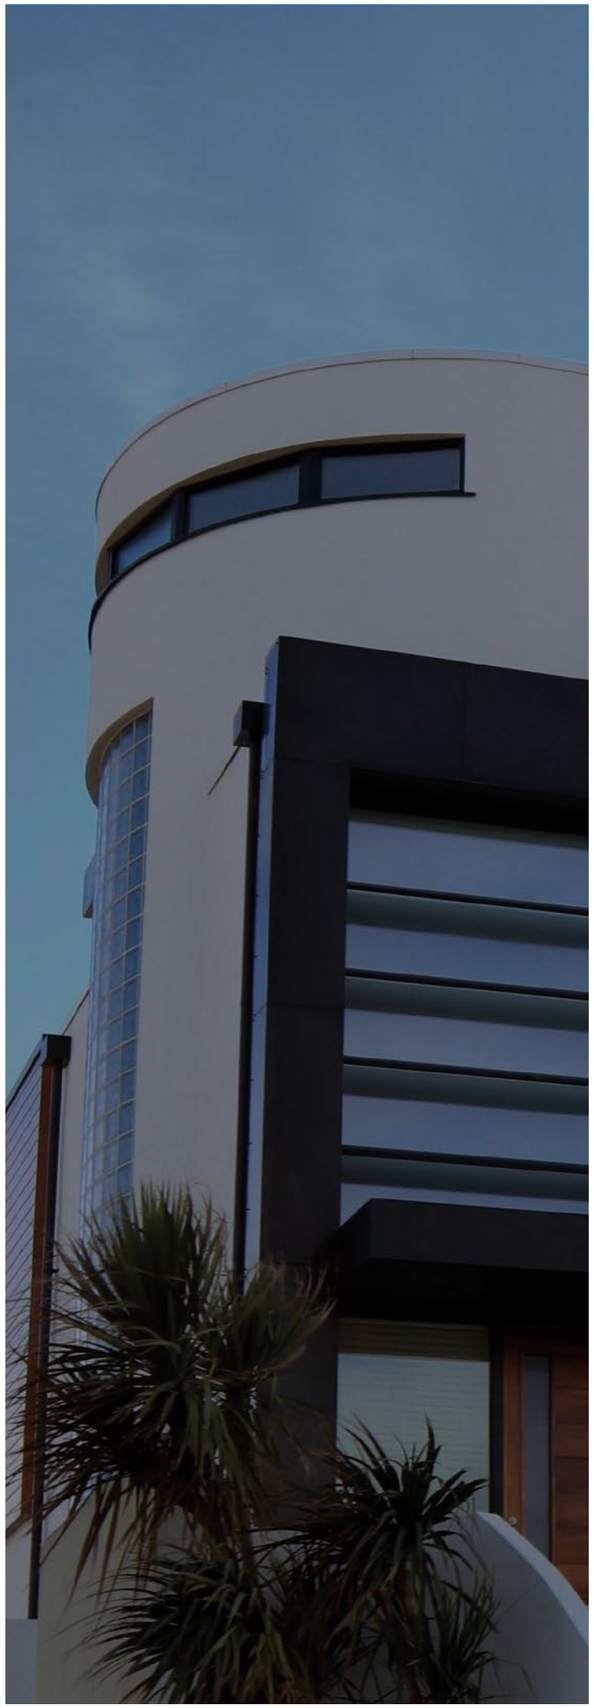

Содержание

Оконно-дверные системы 4

Stollar MB-45 6
Stollar MB-70 10
Stollar MB-79 14
Stollar MB-86 18
Stollar MB-104 22
Сравнение систем 26

Раздвижные системы 28

Stollar MB-59HS 30
Stollar MB-77HS 34

Противопожарная система 38

Stollar MB-78EI 40

Дополнительно в нашем предложении 44

От выбора до цвета 48

Оконно-дверные системы

Stollar MB-45

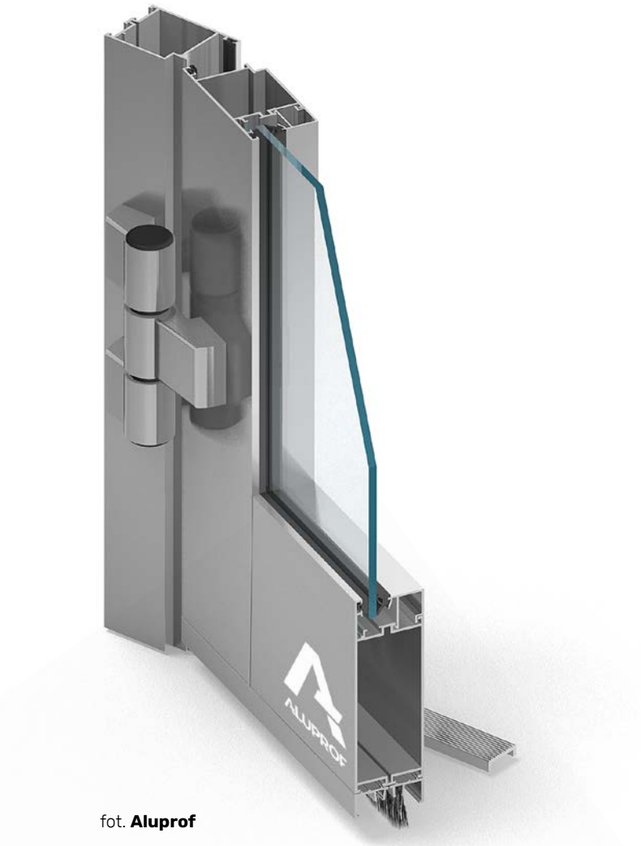

fot. **Aluprof**

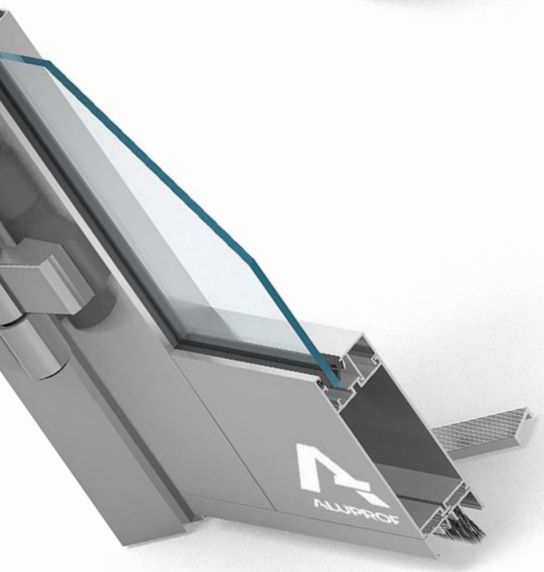

2 mm–25 mm

45 mm

KG

120 kg

Система служит, в первую очередь, для изготовления элементов внутренней застройки – различных типов перегородок, окон, дверей, в том числе раздвижных, маятниковых, автоматических дверей, табмуров, витрин, кассовых боксов и т.д.

- Максимальные размеры дверной створки:
  - L до 1400 mm
  - H до 2400 mm
- Возможность изготовления полностью стеклянных стен и дверей в системе MB–45 OFFICE.

Stollar MB-45

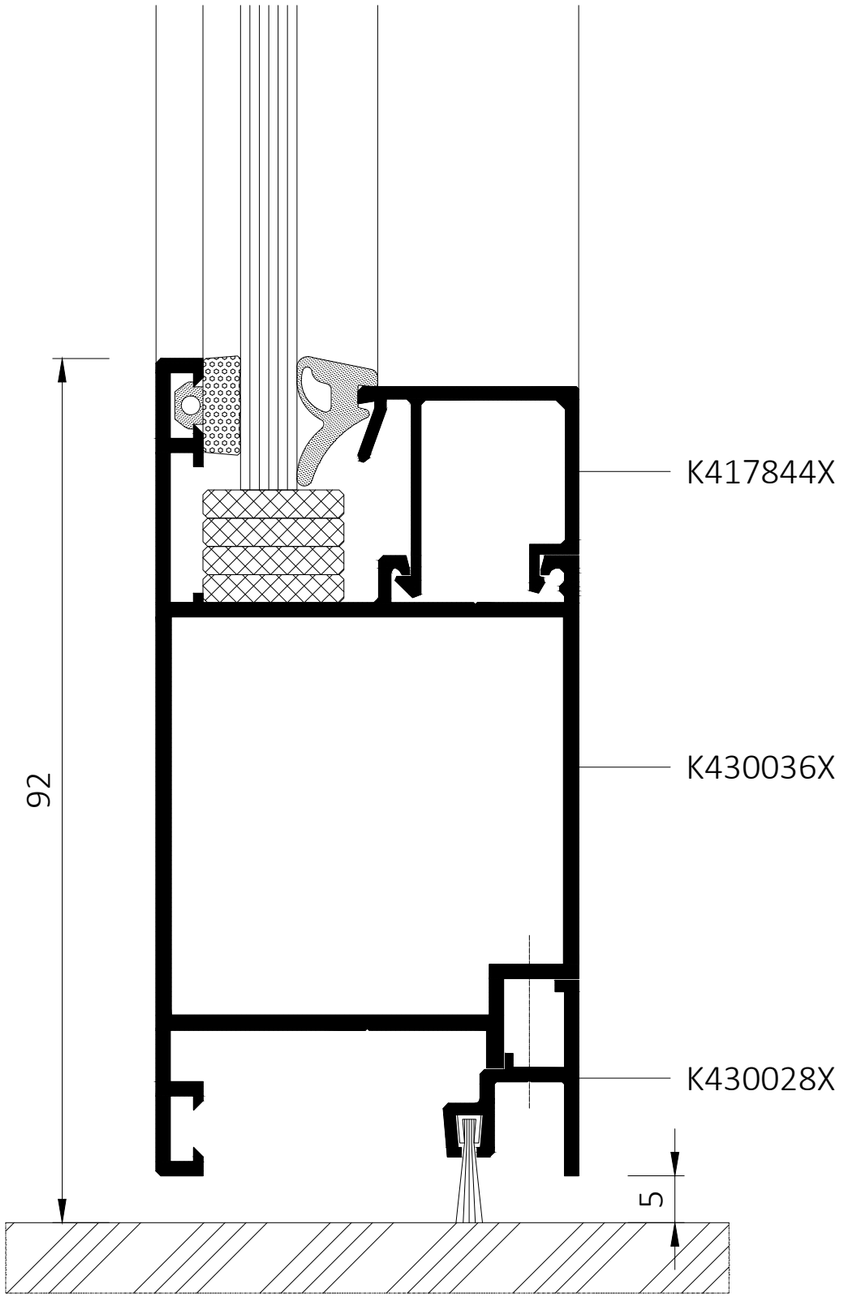

Конструктивная глубина профилей дверей составляет 45 mm.
Принятые таким образом глубины профилей дверной створки
и коробки дают эффект одной плоскости. Форма профилей позволяет
получить тонкие и прочные конструкции дверей.

Stollar MB–70

fot. **Aluprof**

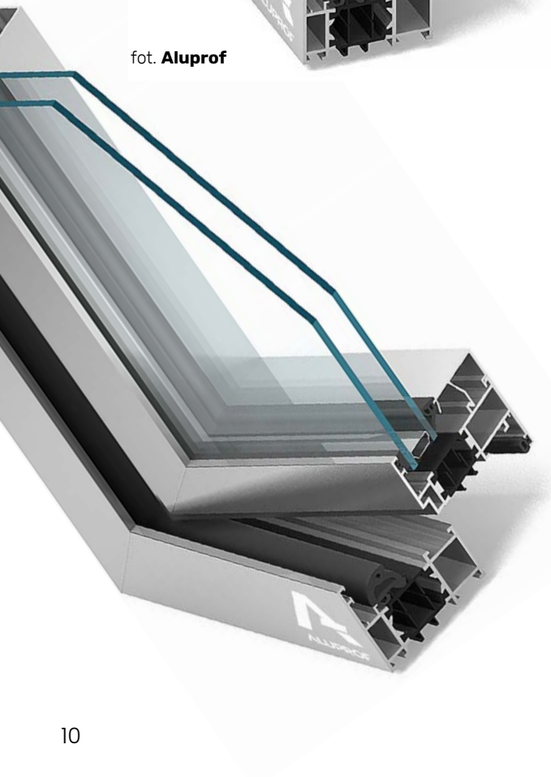

Uf = > 1,0 W/(m²K)

70 mm

KG

120 / 130 kg

Алюминиевая система, предназначена для выполнения требующих очень хорошей теплоизоляции и звукоизоляции элементов архитектурной внешней застройки, например, различных видов окон, дверей, тамбуров, витрин, пространственных конструкций.

Максимальные размеры створки окна:

- L до 1600 mm
- H до 2500 mm

Максимальные размеры дверной створки:

- L до 1300 mm
- H до 2400 mm

Толщина остекления:

- коробка: 15–53 mm
- оконная створка: 24–62 mm
- дверная створка: 15–53 mm

Stollar MB–70

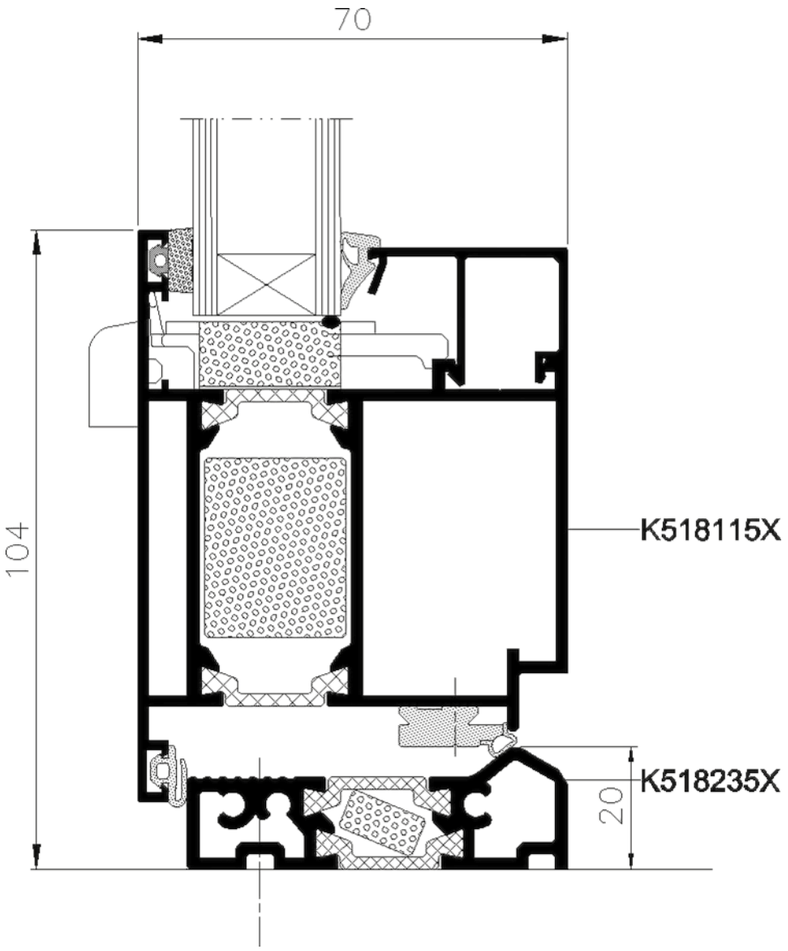

Имеет версию с повышенной термоизоляцией, получаемой благодаря использованию специальных изоляционных вкладышей внутри профилей и в подстекольном пространстве.
Доступны также различные версии окон: окно с т.н. «скрытой створкой» MB–70US.
Эта система также является основой конструкции MB70 CASEMENT – окон, открываемых наружу.

Stollar MB-79

fot. **Aluprof**

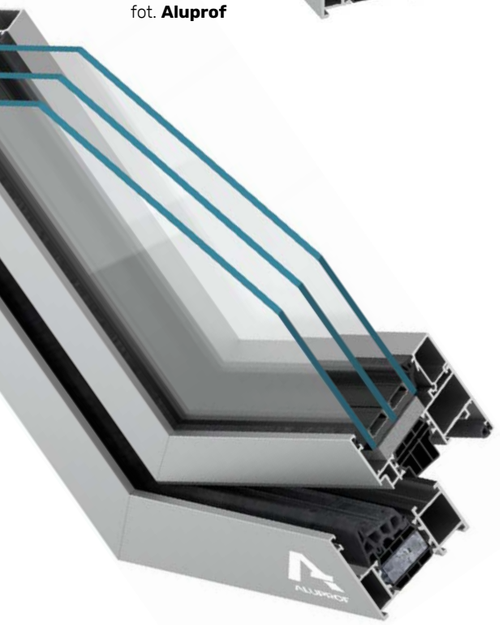

Uf = > 0,83 W/(m²K)

70 mm

KG

160 / 200 kg

Это самая современная
в ассортименте экономичная
оконно-дверная система.
Она была введена с целью
удовлетворения повышенных
требований к теплоизоляции.
Она используется для изготовления
конструкций, среди которых имеются:
фиксы, открываемые, откидные,
открываемые с проветриванием
и откидно-раздвижные, а также одно
– и двухстворчатые наружные двери.

Максимальные размеры створки окна:

- L до 1700 mm
- H до 2700 mm

Максимальные размеры дверной створки:

- L до 1400 mm
- H до 2800 mm

Толщина остекления:

- коробка: 2–54 mm
- оконная створка: 11–63 mm
- дверная створка: 2–54 mm

Stollar MB–79

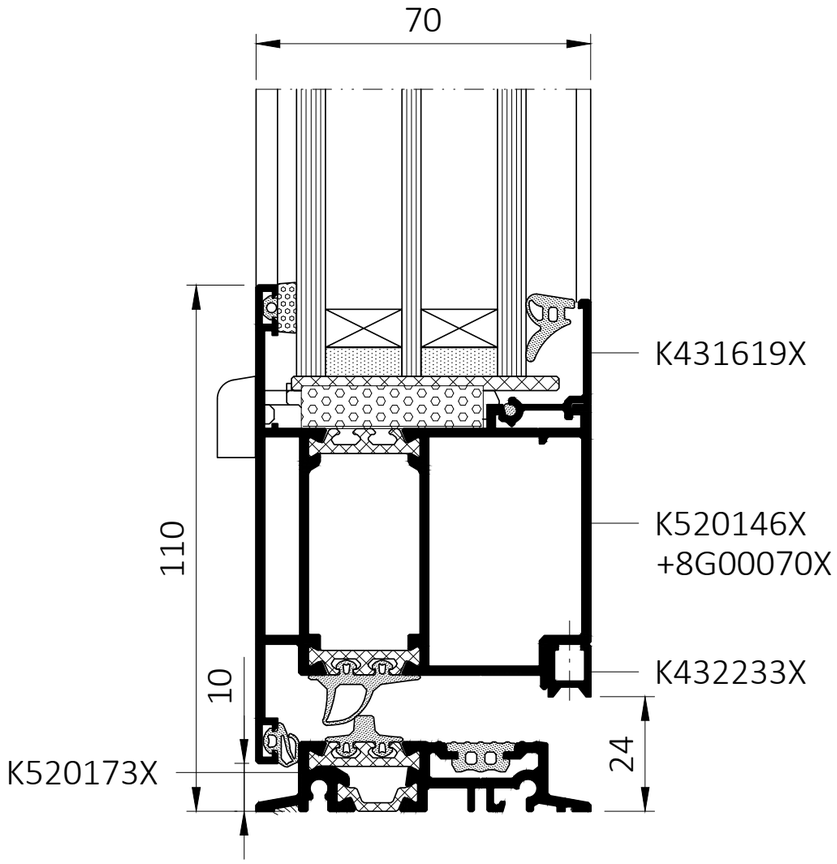

3 варианта термической конструкции окон (MB–79N E, MB–79N ST, MB–79N SI” и 3 варианта для дверей (MB–79N ST, MB–79N SI и MB–79N SI+).

Stollar MB-86

fot. **Aluprof**

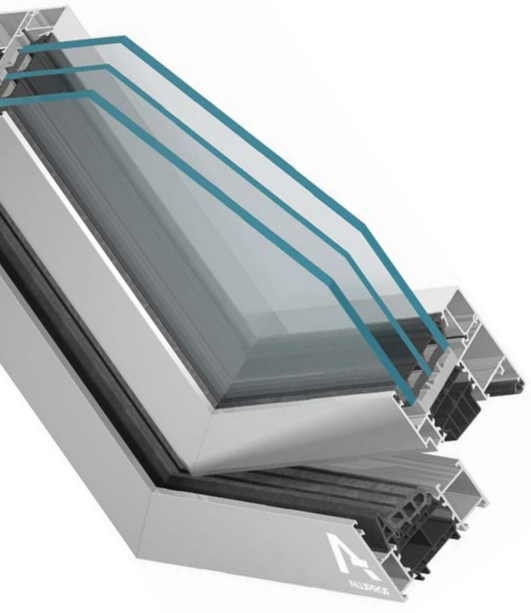

Uw = > 0,72 W/(m²K)

77 mm

150 / 200 kg

Система окон и дверей MB-86 – это продукт с очень хорошими параметрами, дающий возможность удовлетворить разнообразные потребности пользователей.

Максимальные размеры створки окна:

- L до 1700 mm
- H до 2800 mm

Максимальные размеры дверной створки:

- L до 1400 mm
- H до 3000 mm

Толщина остекления:

- коробка: 9–61 mm
- оконная створка: 18–70 mm
- дверная створка: 9–61 mm

Stollar MB-86

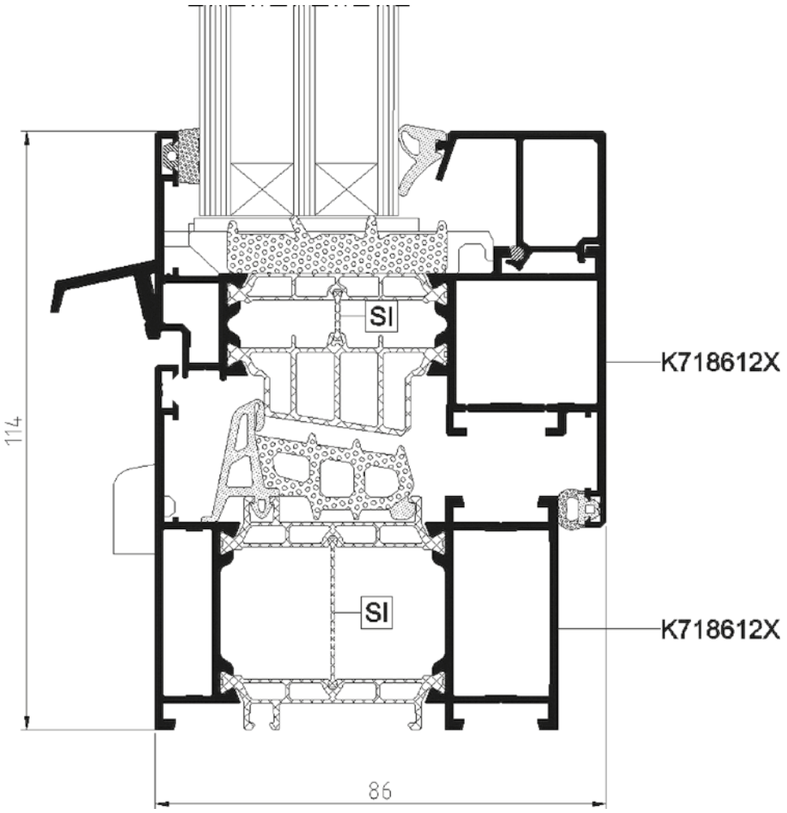

К преимуществам системы MB-86 относится также высокая прочность профилей, позволяющая выполнять конструкции с большими габаритами и весом.

Также доступна версия окон со скрытой створкой MB-86US. Эта система также является основой конструкции MB86 CASEMENT – окон, открывающихся наружу.

Stollar MB–104

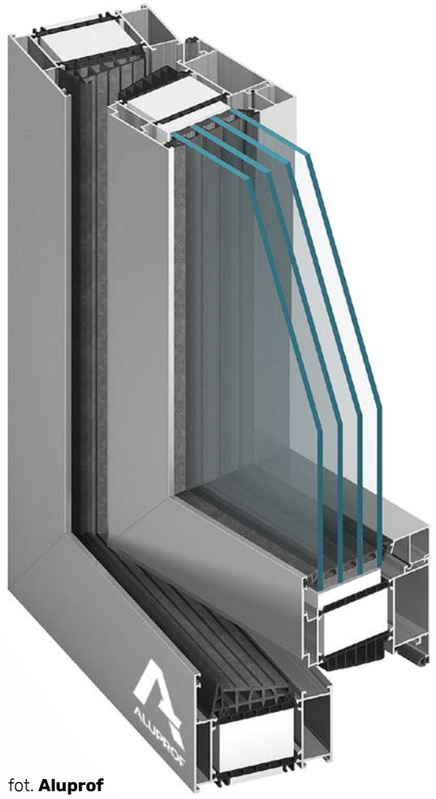

fot. **Aluprof**

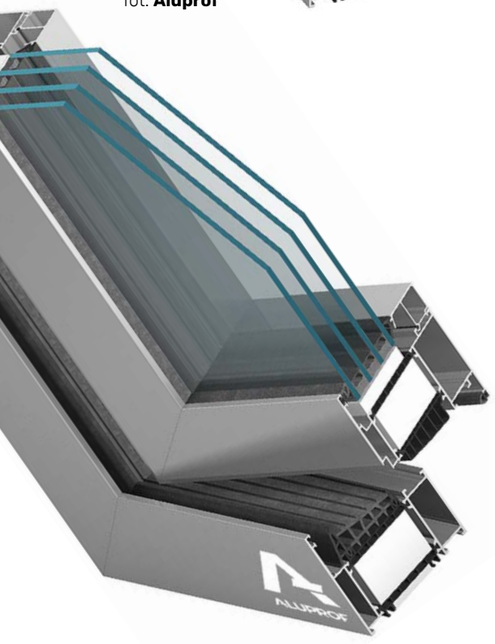

Uw = > 0,53 W/(m²K)

95 mm

KG

160 / 200 kg

Оконно–дверная система с термоперегородкой MB–104 Passive, с наивысшей теплоизоляцией, отвечает всем требованиям, предъявляемым к элементам, используемым в пассивном строительстве.

Максимальные размеры створки окна:

- L до 1700 mm
- H до 2900 mm

Максимальные размеры дверной створки:

- L до 1400 mm
- H до 3000 mm

Толщина остекления:

- коробка: 27–71 mm
- оконная створка: 31–80 mm
- дверная створка: 27–71 mm

Stollar MB-104

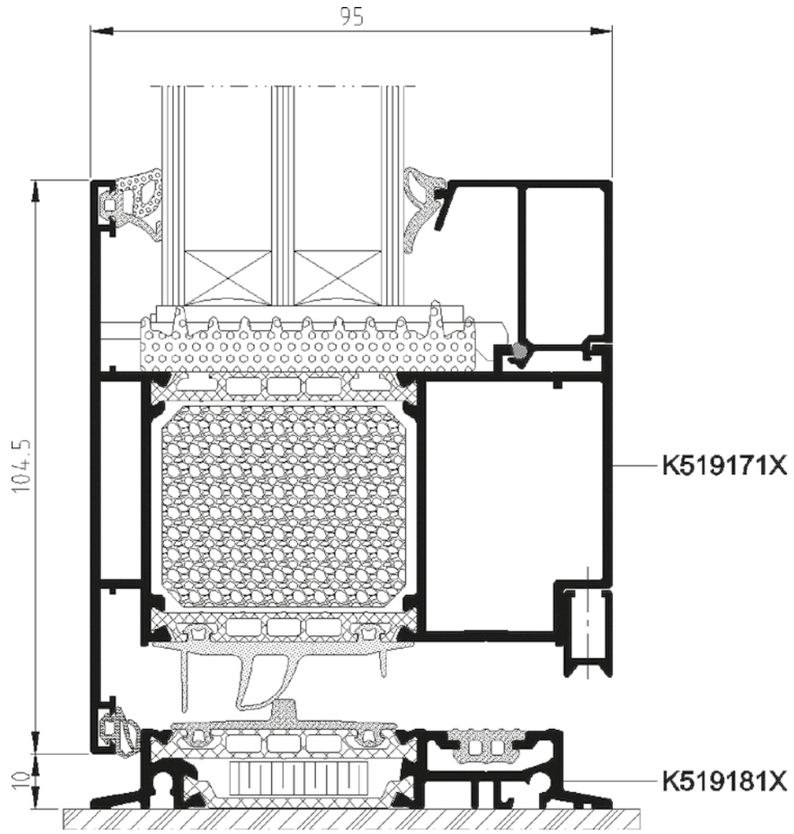

Эта система используется для выполнения элементов архитектурной внешней застройки, например, различных типов окон, дверей, тамбуров, витрин и пространственных конструкций, которые характеризуются отличной термоизоляцией, а также очень хорошей звукоизоляцией, герметичностью к воде и воздуху и высокой прочностью конструкции.

Сравнение систем

stollar
WINDOWS and DOORS

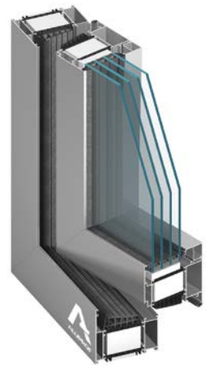

	MB-45	MB-70	MB-79	MB-86	MB-104
Проникновение тепла	Uw = 2,3 W/m²K*	Uf = > 1,0 W/m²K*	Uf = > 0,83 W/m²K*	Uw = > 0,72 W/m²K*	Uw = > 0,53 W/m²K*
Глубина застройки	45 mm	70 mm	70 mm	77 mm	95 mm
Макс. вес створки	120 kg	120 / 130 kg	160 / 200 kg	150 / 200 kg	160 / 200 kg
Макс. размер створки окна / дверной створки	L до 1400 mm H до 2400 mm (дверная створка)	L до 1600 mm, H до 2500 mm / L до 1300 mm, H до 2400 mm	L до 1700 mm, H до 2700 mm / L до 1400 mm, H до 2800 mm	L до 1700 mm, H до 2800 mm / L до 1400 mm, H до 3000 mm	L до 1700 mm, H до 2900 mm / L до 1400 mm, H до 3000 mm
Толщина стеклопакета	коробка: 2–25 mm створка: 2–25 mm	коробка: 15–53 mm оконная створка: 24–62 mm дверная створка: 15–53 mm	коробка: 2–54 mm оконная створка: 11–63 mm дверная створка: 2–54 mm	коробка: 9–61 mm оконная створка: 18–70 mm дверная створка: 9–61 mm	коробка: 27–71 mm оконная створка: 31–80 mm дверная створка: 27–71 mm

* для референционного окна

РАЗДВИЖНЫЕ
системы

Stollar MB-59HS

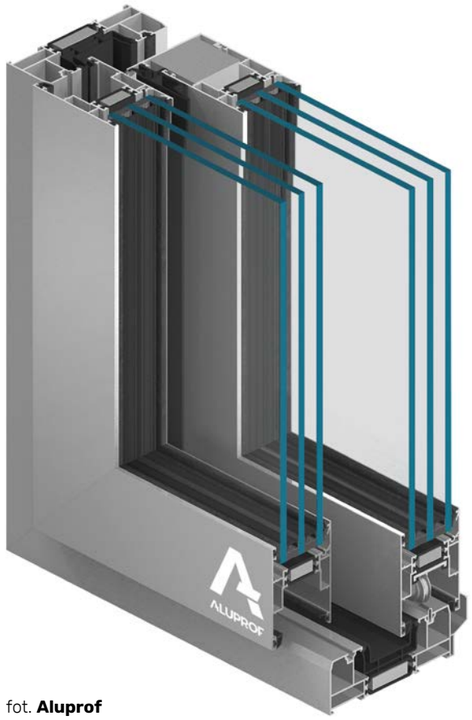

fot. **Aluprof**

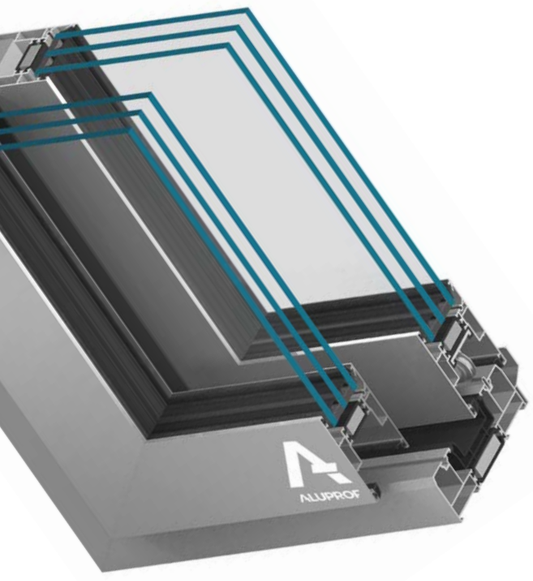

Uf = > 1,8 W/m²K

120 mm

300 kg

Подъемно-раздвижные двери являются идеальным предложением в качестве застройки, соединяющей комнаты или зимние сады с внешней средой, представляют собой удобные выходы на балкон, террасу или открытое пространство.

- Максимальные размеры створки:
  - L до 3300 mm
  - H до 2800 mm
- Возможность постоянного остекления в раме или створке.
- Толщина стеклопакета:
  - 10–42 mm

Stollar MB-59HS

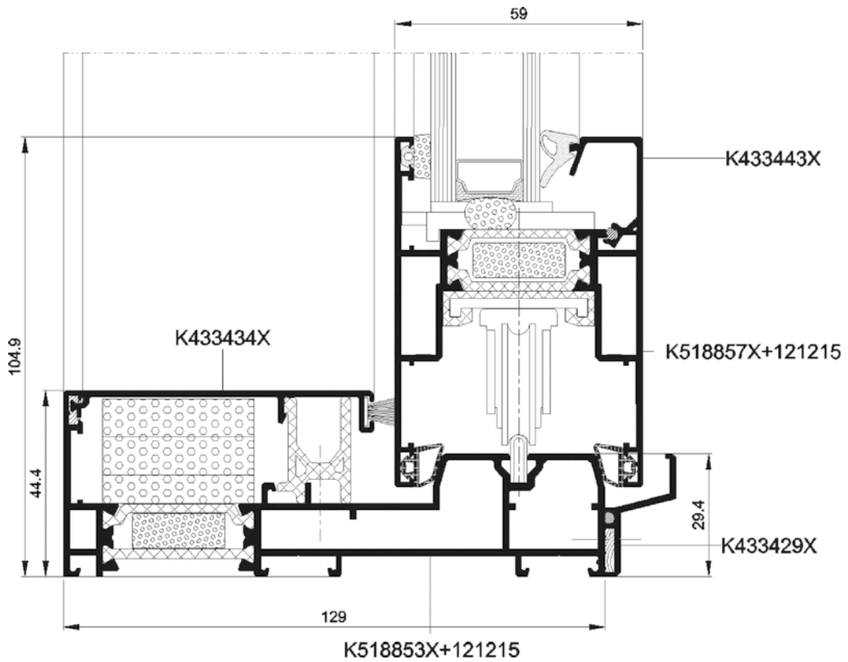

Система MB-59HS предлагает большие конструктивные возможности в области подъемно-раздвижных дверей и в то же время является оптимальным решением с точки зрения конструкции и размеров профилей створок и коробок.

Профили системы MB-59HS имеют два варианта конструкции отличающихся термоизоляцией: ST и HI.

Ассортимент доступных профилей включает двух – и трехрельсовые коробки.

Stollar MB-77HS

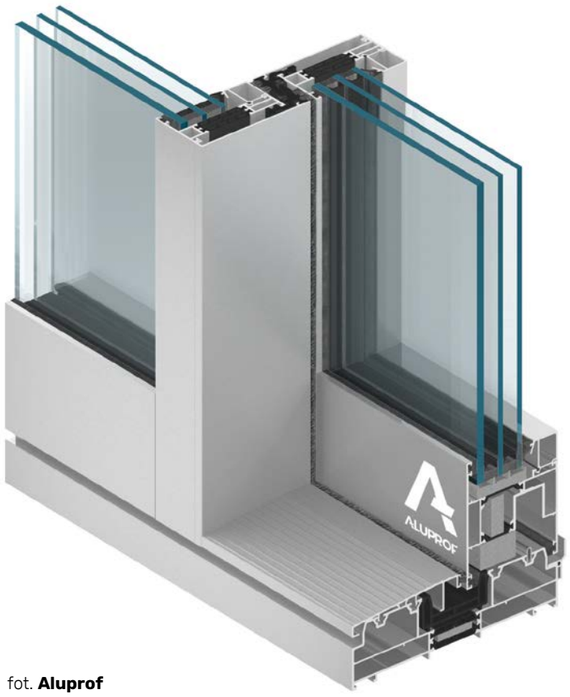

fot. **Aluprof**

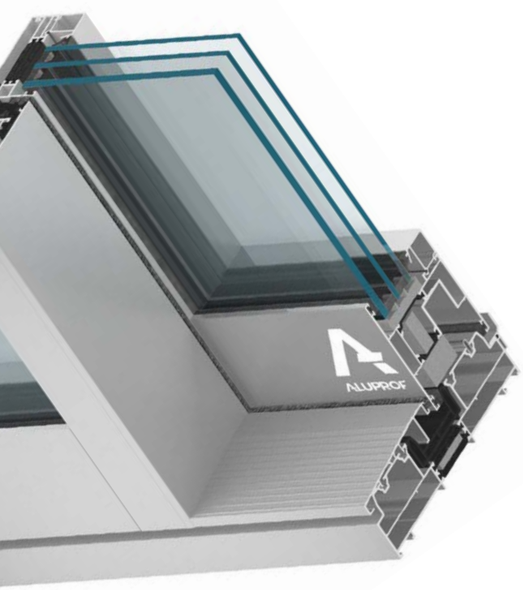

Uw = > 0,84 W/(m²K)

174 mm

KG

600 kg

Подъемно-раздвижные двери обеспечивают очень хороший контакт с окружающей средой, а в открытом положении не занимают места в интерьере, что еще больше повышает комфорт их использования.

- Максимальные размеры створки:
  - L до 3300 mm
  - H до 2800 mm
- Возможность постоянного остекления в раме или створке.
- Толщина стеклопакета:
  - 9–61 mm

Stollar MB–77HS

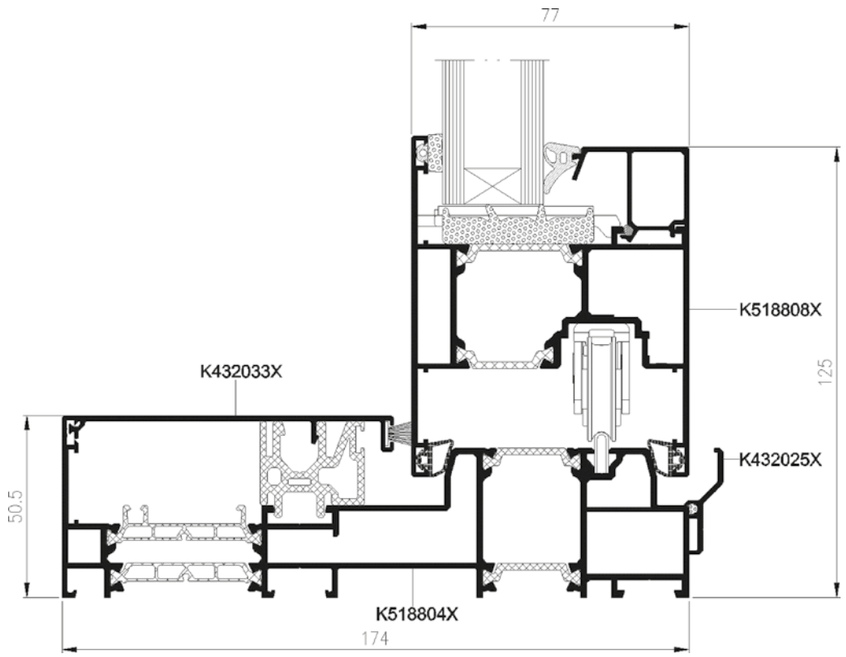

Система MB–77HS относится к продуктам с наилучшими характеристиками и отвечает всем требованиям, предъявляемым к этой группе продуктов.
Конструкция профилей позволяет производить эксклюзивные двери больших размеров, заполненных одно– или двухкамерным стеклопакетом.

Используемые материалы и технические решения помогают достичь высокую степень термической и акустической защиты.
Благодаря своим свойствам эта система отлично оправдает себя как в коттеджах, так и в комфортабельных квартирах или отелях.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
система

Stollar MB-78EI

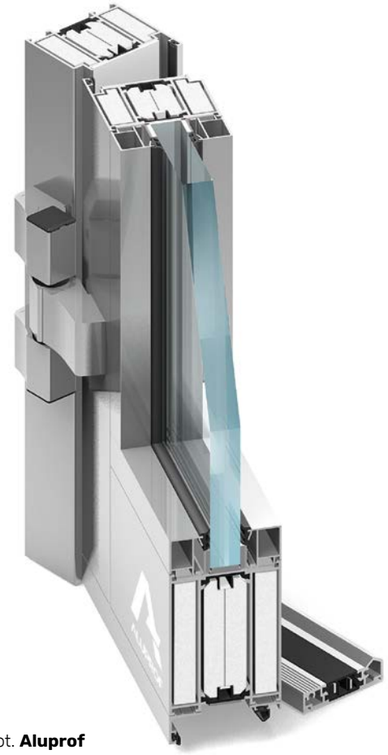

fot. **Aluprof**

Uf = > 1,6 W/(m²K)

78 mm

EI 15, EI 30, EI 60

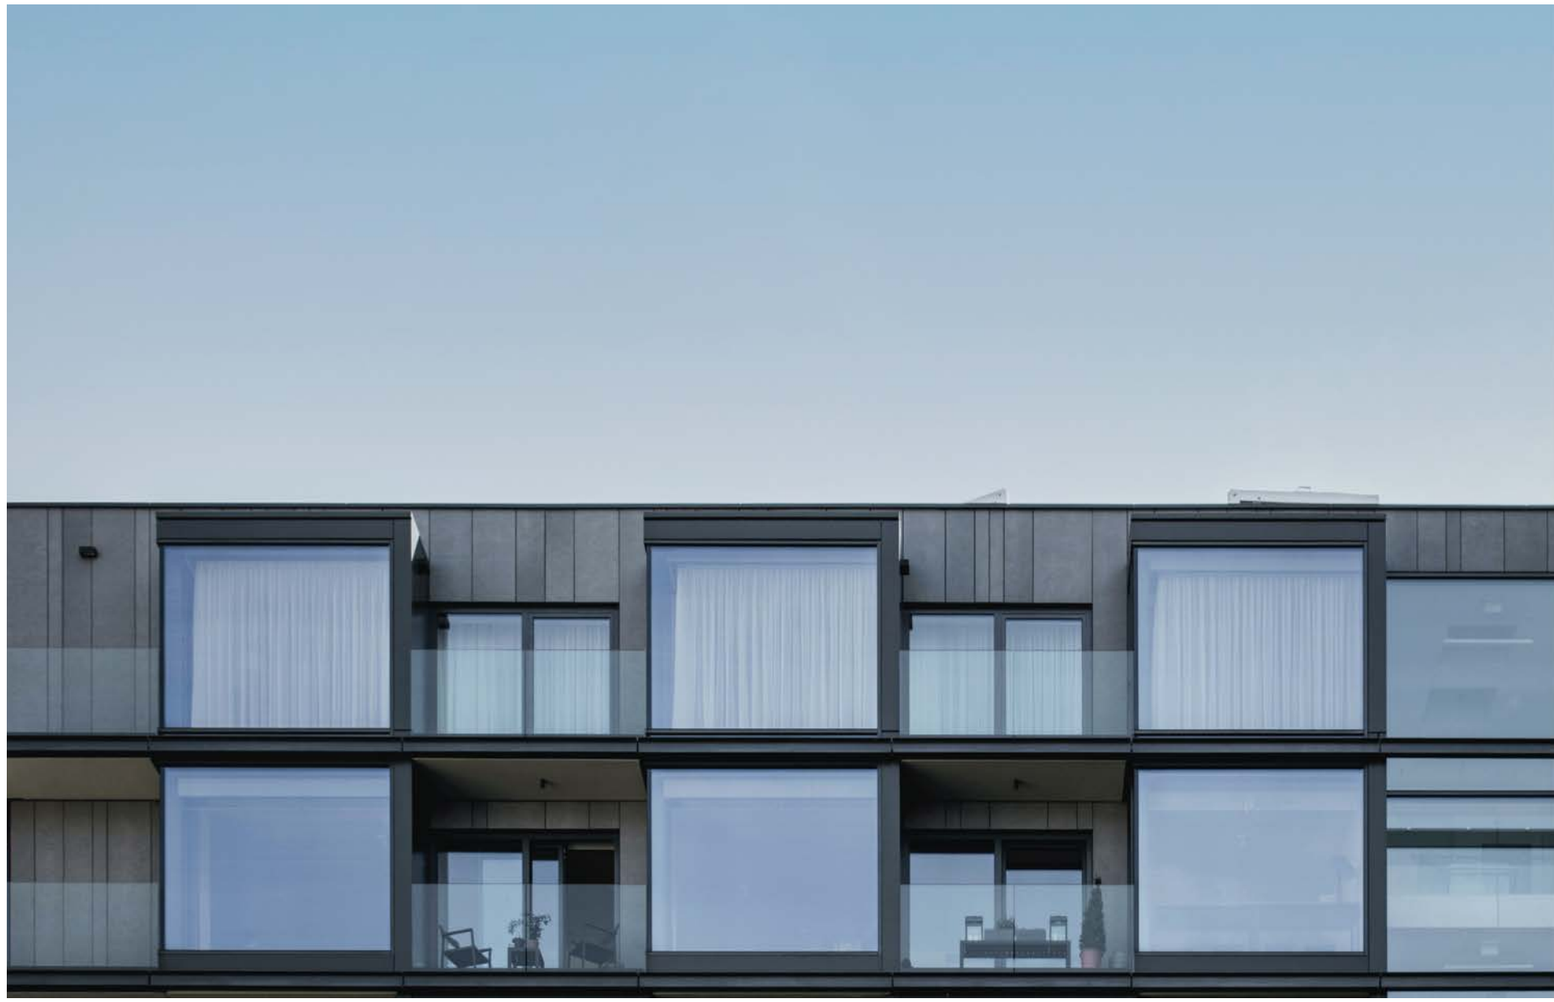

Система MB-78EI используется для изготовления внутренних или наружных противопожарных перегородок с одно- и двухстворчатыми дверями класса огнестойкости EI 15, EI 30, EI 60.

Диапазон допустимых размеров конструкции включает в себя фиксированные перегородки высотой до 4000 mm и балансные двери с размерами створки до 1400 x 2500 mm.

Класс огнестойкости:

- EI 15
- EI 30
- EI 60

Толщина стеклопакета:

- 8-49 mm

Stollar MB-78EI

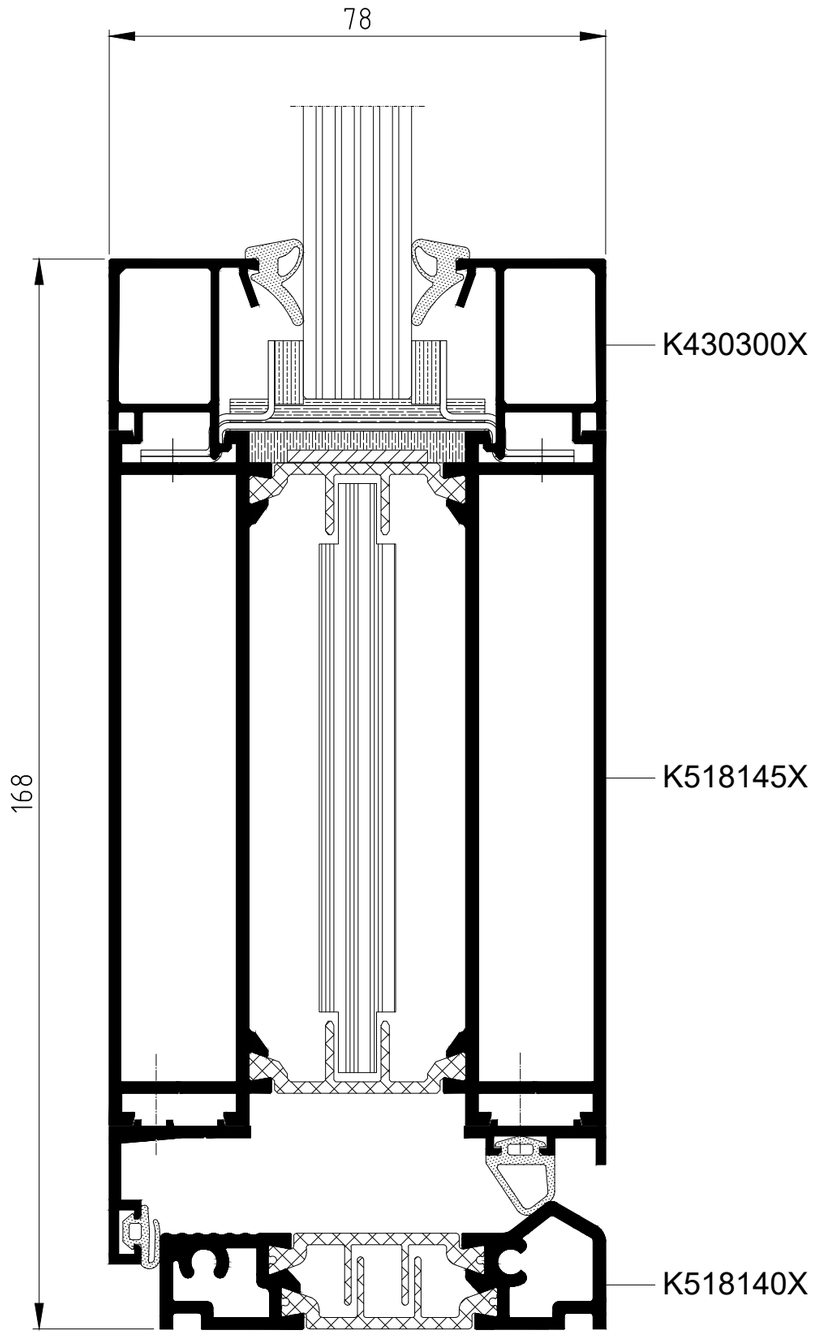

Наполнителями могут быть все типичные огнестойкие стекла, а также многослойные непрозрачные элементы, состоящие из листового металла и соответствующих плит, обеспечивающих необходимую противопожарную защиту.
С помощью этой системы также можно получить дымонепроницаемые конструкции.

Дополнительно

В НАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Stollar MB–SLIMLINE

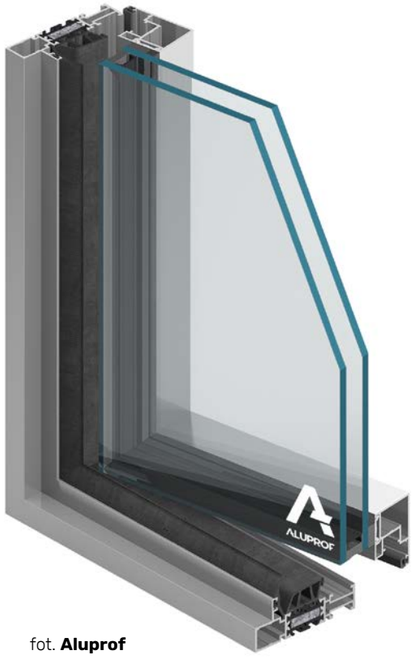

fot. **Aluprof**

Uw = > 0,8 W/(m²K)

68,5 – 90,5 mm

< 81 mm

Uf = > 1,5 W/(m²K)

77 – 110 mm

< 61,5 mm

Stollar MB–FERROLINE

fot. **Aluprof**

Stollar MB–86 FOLD LINE

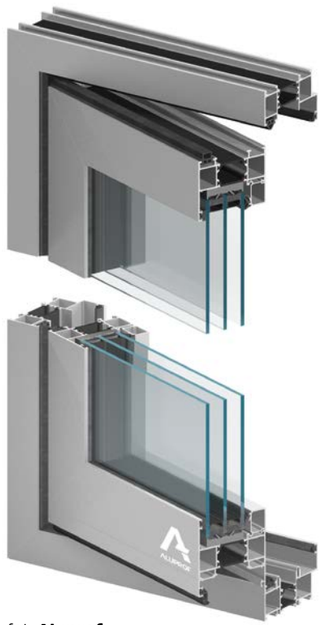

fot. **Aluprof**

Ud = > 1,1 W/(m²K)

77 mm

< 61,5 mm

Uf = > 0,59 W/(m²K)

< 64 mm

Stollar MB SR50N HI+

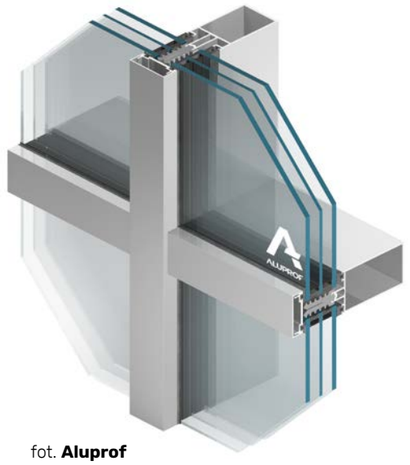

fot. **Aluprof**

От выбора

ДО ЦВЕТА

В дополнение к указанным цветам мы предлагаем полную палитру цветов RAL и анодированные цвета.

Палитра стандартных цветов

RAL 7016

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9016

Палитра древесных цветов

ADEC D101
Золотой дуб

ADEC D210
Рустикальный дуб

ADEC D502
Болотный дуб

ADEC M102
Черное дерево

ВНИМАНИЕ! Цвета могут незначительно отличаться от готовой продукции.

ADEC 0102
Орех

ADEC M103
Красное дерево

ADEC M204
Красное дерево Sapeli

ADEC 0205
Орех Vein

ADEC S106
Сосна

ADEC S110
Сосна

ADEC J107
Пихта

ADEC S208
Пихта

ADEC B108
Бук

ADEC W109
Вишня

ADEC W205
Wege

ADEC D207
Winchester

ADEC C106
Темная черешня

ADEC C110
Черешня

ADEC C212
Черешня

ADEC K101
Каштан

Оконные системы STOLLAR

Дом занимает важное место в человеческом сердце.

Здесь все проводят большую часть своего свободного времени, отдыхая в комфорте хорошо освещенного и приятного интерьера.

Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наша продукция удовлетворяла самые требовательные вкусы и заботимся об удобстве использования всех наших Клиентов.

Наши окна гарантируют высокий комфорт и превращают любой интерьер дома в пространство, полное света, тепла и элегантности.

stollar
WINDOWS and DOORS

Каждый человек
из нашей команды
заботится об
удобстве работы как
сотрудников,
так и Клиентов.