



**20**

лет опыта



**2000**

окон ежедневно



**250+**

сотрудников



**stollar**  
WINDOWS and DOORS

**stollar**  
WINDOWS and DOORS

Каталог  
окон ПВХ

## Содержание

### Окна ПВХ **4**

Stollar Energo 82	6
Stollar Comfort 74	10
Stollar Slim Line 70	16
Сравнение окон ПВХ	20

### На любой вкус и цвет! **22**

цветовая палитра – Stollar Energo 82	24
цветовая палитра – Stollar Comfort 74	26
цветовая палитра – Stollar Slim Line 70	28

### Коллекция ручек **30**

Ручки в системе SecuForte®	32
Ручки в системе Secustik®	34
Ручки с ключом	36
Коллекция ручек	38

### Аксессуары и дополнительные элементы **42**

Вентиляция	44
Орнаменты	46
Внутренние и клееные шпросы	48
Фурнитура	50
Безопасность	52
Теплая рамка	54
Шов V-perfect	56
Cassonetto	58



# Окна ПВХ




**Окна – это один из самых важных элементов нашего дома.**

Правильно подобранные окна придают интерьеру желаемый характер и становятся визитной карточкой здания.

Наши окна объединяют неповторимый дизайн, продвинутые технологии в области энергосбережения, инновационные функциональные решения, которые гарантируют комфорт и безопасность.



## Stollar Energo 82

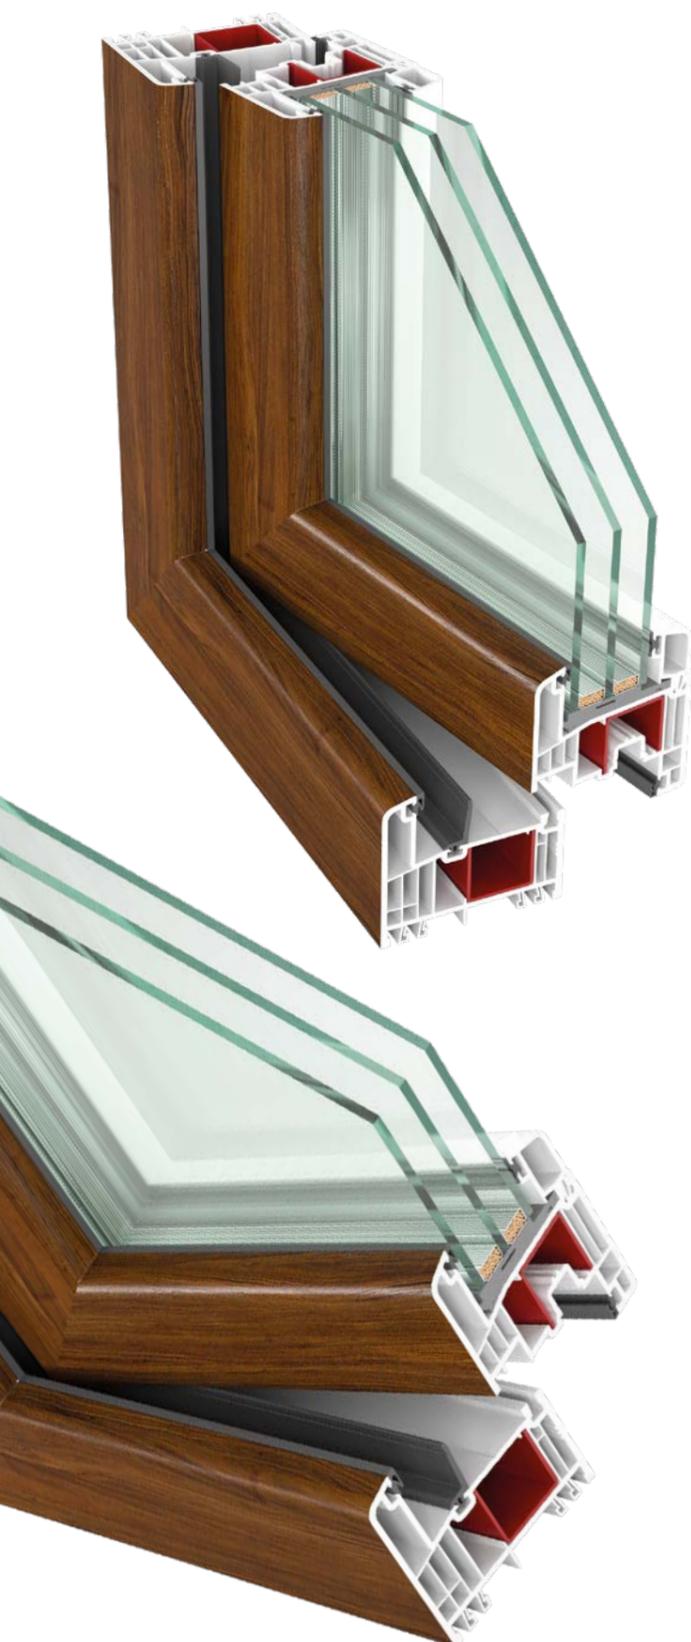

RC1N, RC2N,  
RC1, RC2



$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



$R_w \leq 50 \text{ dB}$



$U_w \Rightarrow 0,77$   
 $\text{W/m}^2\text{K}$



### Система ENERGO.

Это исключительный продукт в своем классе с глубиной профиля 82,5 мм.

Его 6-камерная структура позволяет достичь очень хорошие термоизоляционные характеристики ( $U_w = 0,77/\text{m}^2\text{K}$  для референционного окна), что ведет за собой снижение стоимости обогрева.

Имеет внутреннее и опорное уплотнение в виде трех уплотнителей.



6 камер в раме





82 мм глубины застройки





Возможность применения метода STV – вклеивания стекла в створку, что позволяет проектировать более крупные конструкции.

**Система Energo с тройным стеклопакетом**

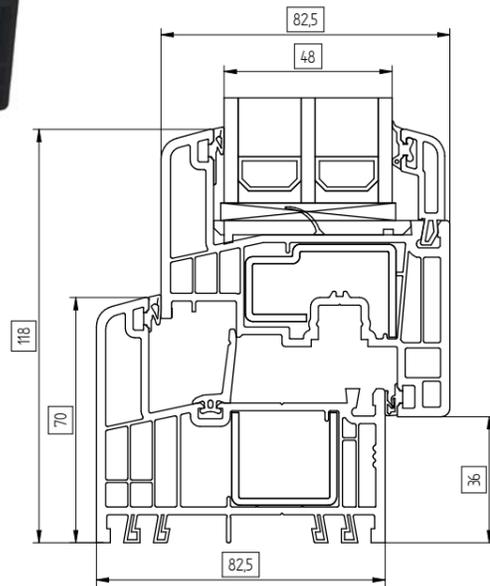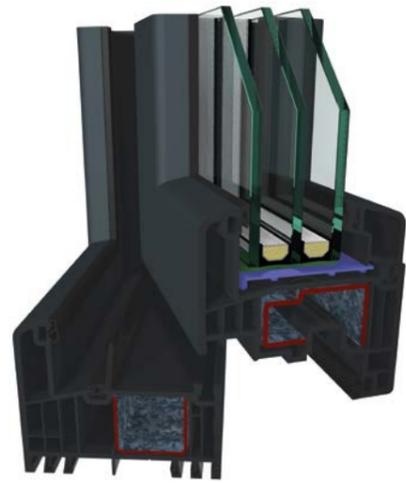


**Система Energo – двери с алюминиевым порогом**

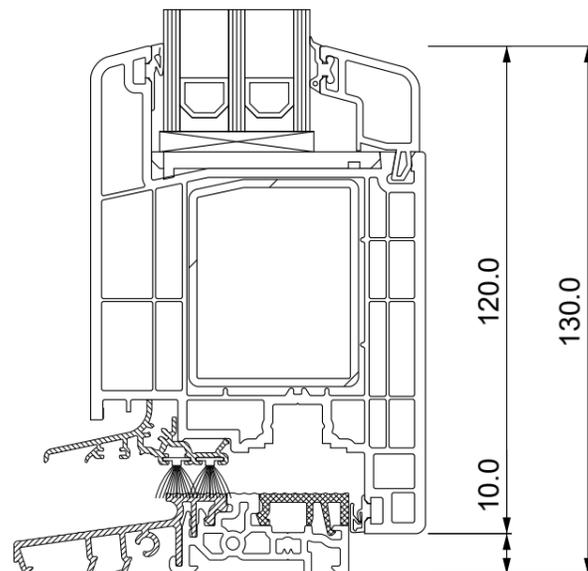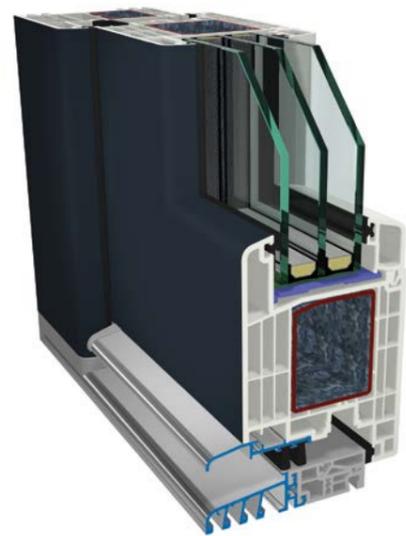

**Технология STV®** (сухое статическое остекление) заключается в склейке стекла и профиля створки двусторонней липкой лентой с сохранением традиционной нарезки. В результате склеивания стекла с профилем створки статика листа стекла передается на створку, и, таким образом, вся система становится более устойчивой.

## Stollar Comfort 74

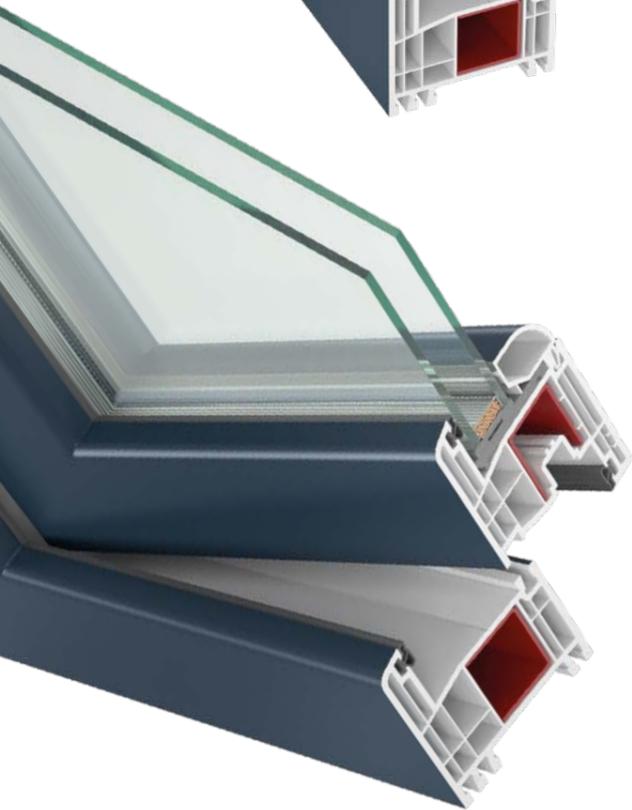

RC1N, RC2N,  
RC1, RC2



$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



$R_w \leq 50 \text{ dB}$



$U_w \Rightarrow 0,86$   
 $\text{W/m}^2\text{K}$



При разработке системы

### Stollar Comfort 74

большое внимание

было уделено статике.

Тщательно спланированная,  
просторная основная камера  
приспособлена для монтажа  
больших стальных арматур.



6 камер в раме




74 мм глубины застройки





2 уплотнителя по контуру



**Система Comfort с двойным стеклопакетом**

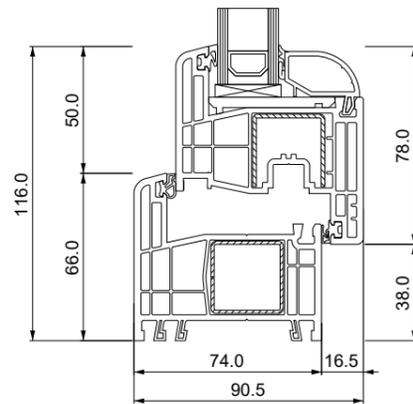

**Система Comfort с тройным стеклопакетом**

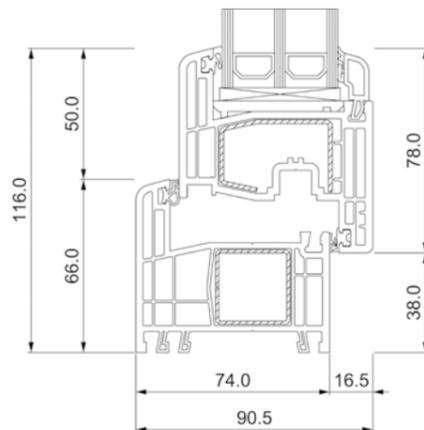
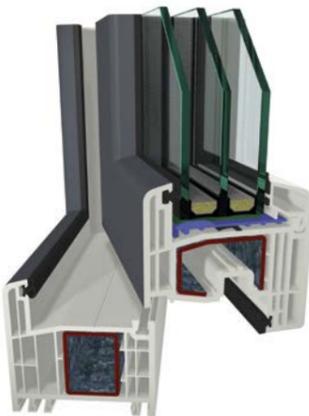


**Система Comfort – двери с алюминиевым порогом**

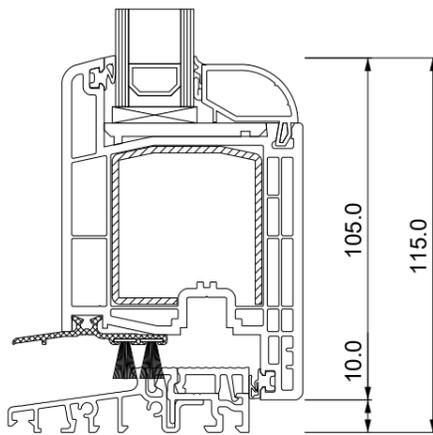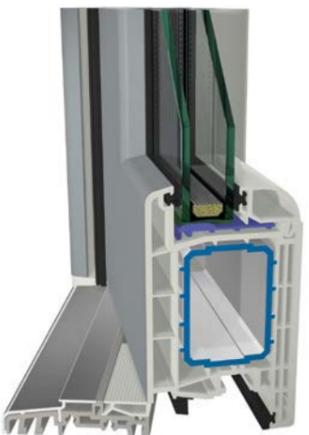


- ✓ Теплоизоляция благодаря шести камерам в раме и створке
- ✓ Легкий уход благодаря большой гладкой поверхности врубki
- ✓ Возможность применения метода STV – приклеивание стекла в створку, что позволяет проектировать конструкции побольше


**Система Comfort с двойным остеклением  
(реставрационный профиль)**

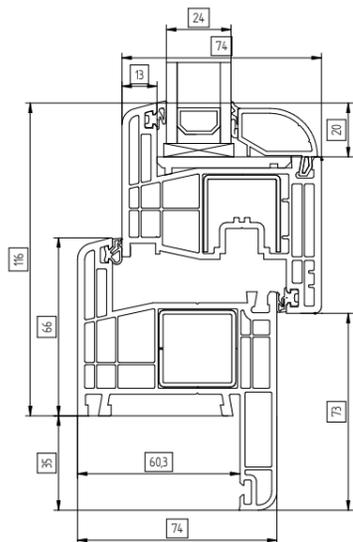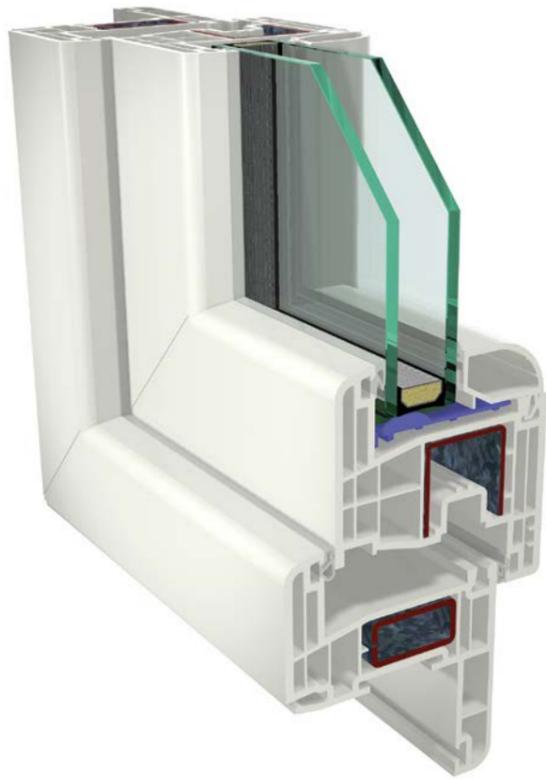

**35 мм**

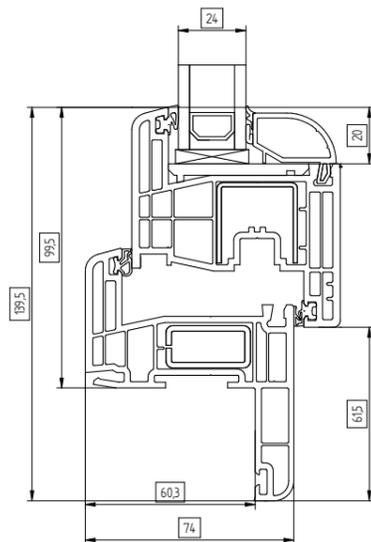

**40 мм**

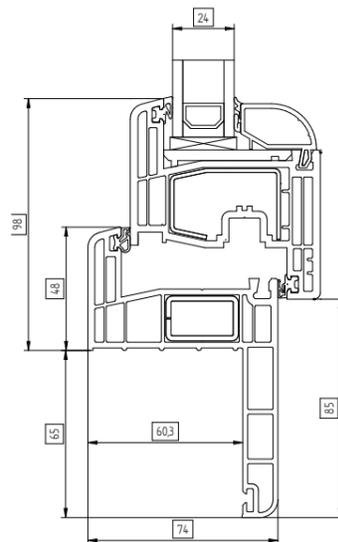

**65 мм**

Реставрационные профили – идеальное решение для установки окон без необходимости снятия старых коробок. Такое решение отлично исключает риск повреждения фасада здания, при этом сокращая время замены окон. Реставрационные рамы дополнительно занижены по высоте, благодаря чему они не уменьшают значительно площадь остекления. Вариант доступен как в двойном, так и тройном стеклопакетах системы Comfort.

## Stollar Slim Line 70



$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



$R_w \leq 50 \text{ dB}$



$U_w \Rightarrow 0,9$   
 $\text{W/m}^2\text{K}$



**Система SLIM LINE** – это продукт, разработан на основании проверенных конструктивных решений. Большое остекление не является проблемой. Окна, покрытие которых характеризуется необычайной белизной, являются самым лучшим вариантом в своей ценовой категории.



6 камер в раме




70 мм глубины застройки




2 уплотнителя по контуру

**Система Slim Line с двойным стеклопакетом**

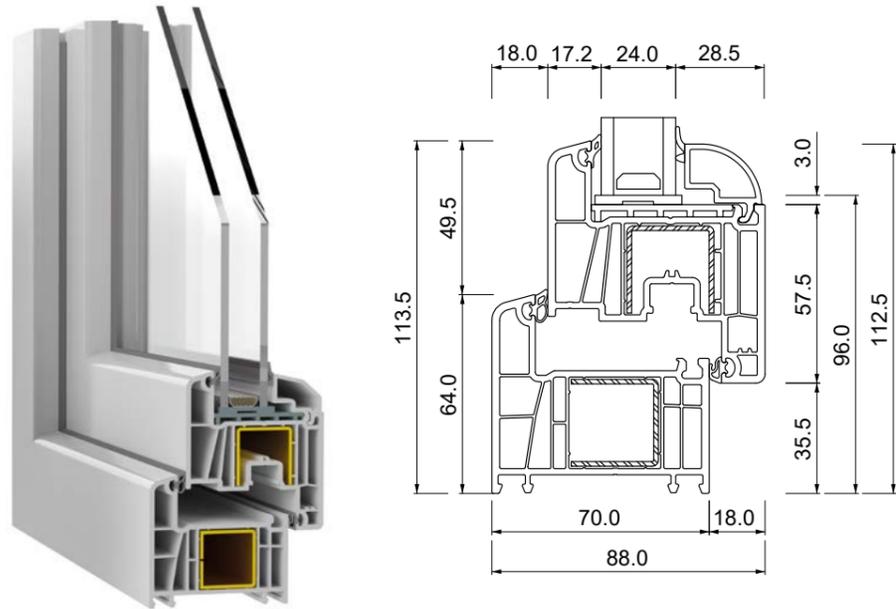

**Система Slim Line с тройным стеклопакетом**

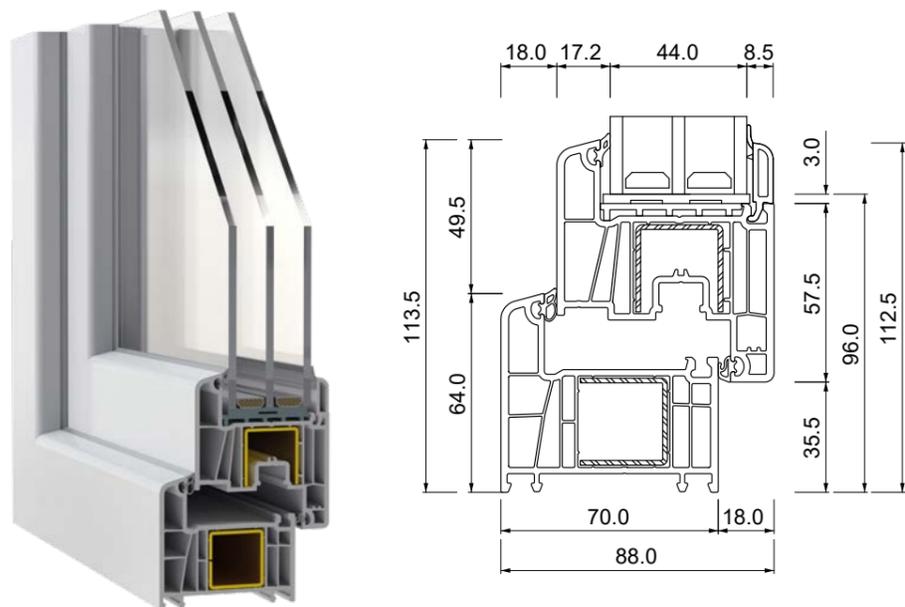

Имеет 6 камер, а ее глубина составляет 60 мм.

Эта система отвечает всем стандартам относительно герметичности и термики.

## Сравнение окон ПВХ



Тип окна	Stollar Energo 82	Stollar Comfort 74	Stollar Slim Line 70	
Количество камер в раме	6	6	6	
Глубина застройки	82 мм	74 мм	70 мм	
Уплотнители по контуру	3	2	2	
Противовзломный класс	RC1N, RC2N, RC1, RC2	RC1N, RC2N, RC1, RC2	—	
Усиление конструкции	Сталь, закрытая в раме	Сталь, закрытая в раме	Сталь, закрытая в раме	
Стандартный стеклопакет	3-стеклопакет ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	2-стеклопакет ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) 3-стеклопакет ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	2-стеклопакет ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) 3-стеклопакет ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	
Коэффициент проникновения тепла	$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Стандартная фурнитура	Шпингалет с блокировкой неправильного положения ручки и поднятием створки	✓	✓	✓
	Вращательные ролики KoPiBo	✓	✓	✓
	Нижний наезд в поворотно-откидных створках	✓	✓	✓
	Петля 3D	✓	✓	✓

# На любой вкус и цвет!



**Наш глаз может  
воспринимать невероятное  
разнообразие цветов.**


Естественно, что мы хотим найти  
их и в нашей повседневной жизни.

По этой причине мы постоянно  
дополняем наше предложение все  
новыми и новыми цветами.


Все для того, чтобы отразить  
естественные и насыщенные цвета,  
благодаря которым наши окна  
приобретают силу, стиль и живость.




**Асгусолор (Акриловые краски)**

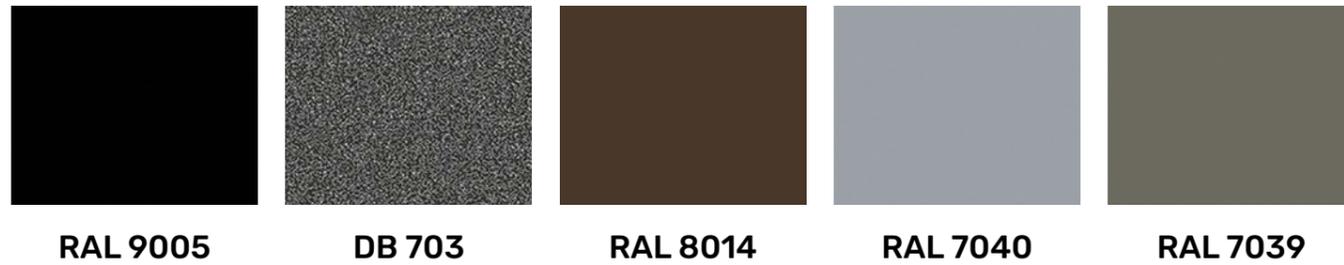

**Нестандартная облицовка**

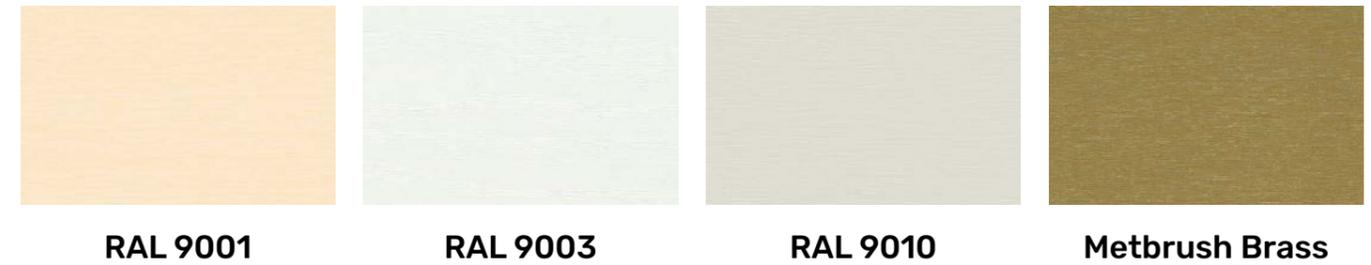

**Част из палитры RealWood**

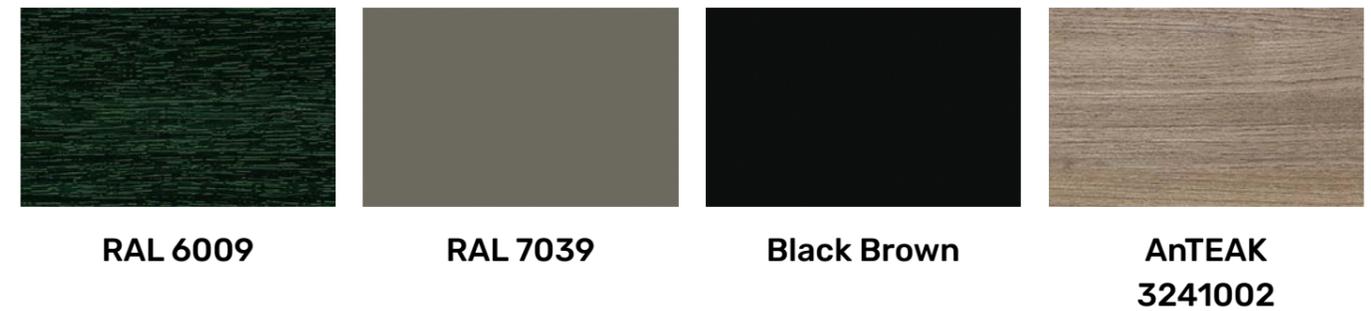

**Стандартная облицовка**



Асгусолор (Акриловые краски)



RAL 9005

DB 703

RAL 7016

Нестандартная облицовка



Cherry

Winchester XA  
49240

Mountain Pine

Metbrush Brass




Metbrush Silver

RAL 7039

Siena PN Noce  
49237

Rustic Oak

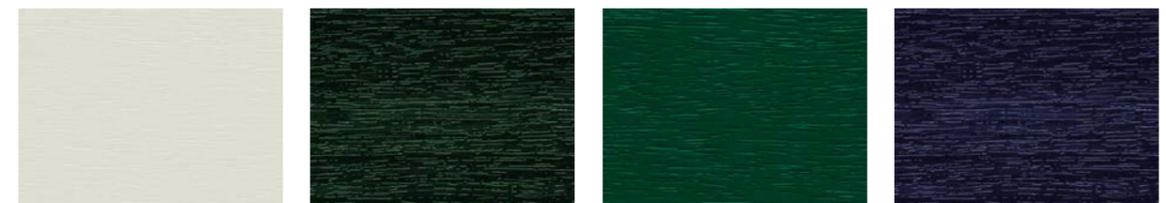

RAL 9010

RAL 6009

RAL 6005

RAL 5011

Стандартная облицовка



Mahogany

Golden Oak

RAL 7016

Hazelnut




Light Oak

Douglas  
3069037

RAL 5007

# цветовая палитра – Stollar Slim Line 70

## Стандартная облицовка



White



Golden Oak



Dark Oak




Hazelnut



Anthracite



# Коллекция ручек



## Ручки в системе SecuForte®


### Hamburg SecuForte®

Доступные цвета:



### Toulon SecuForte®

Доступные цвета:

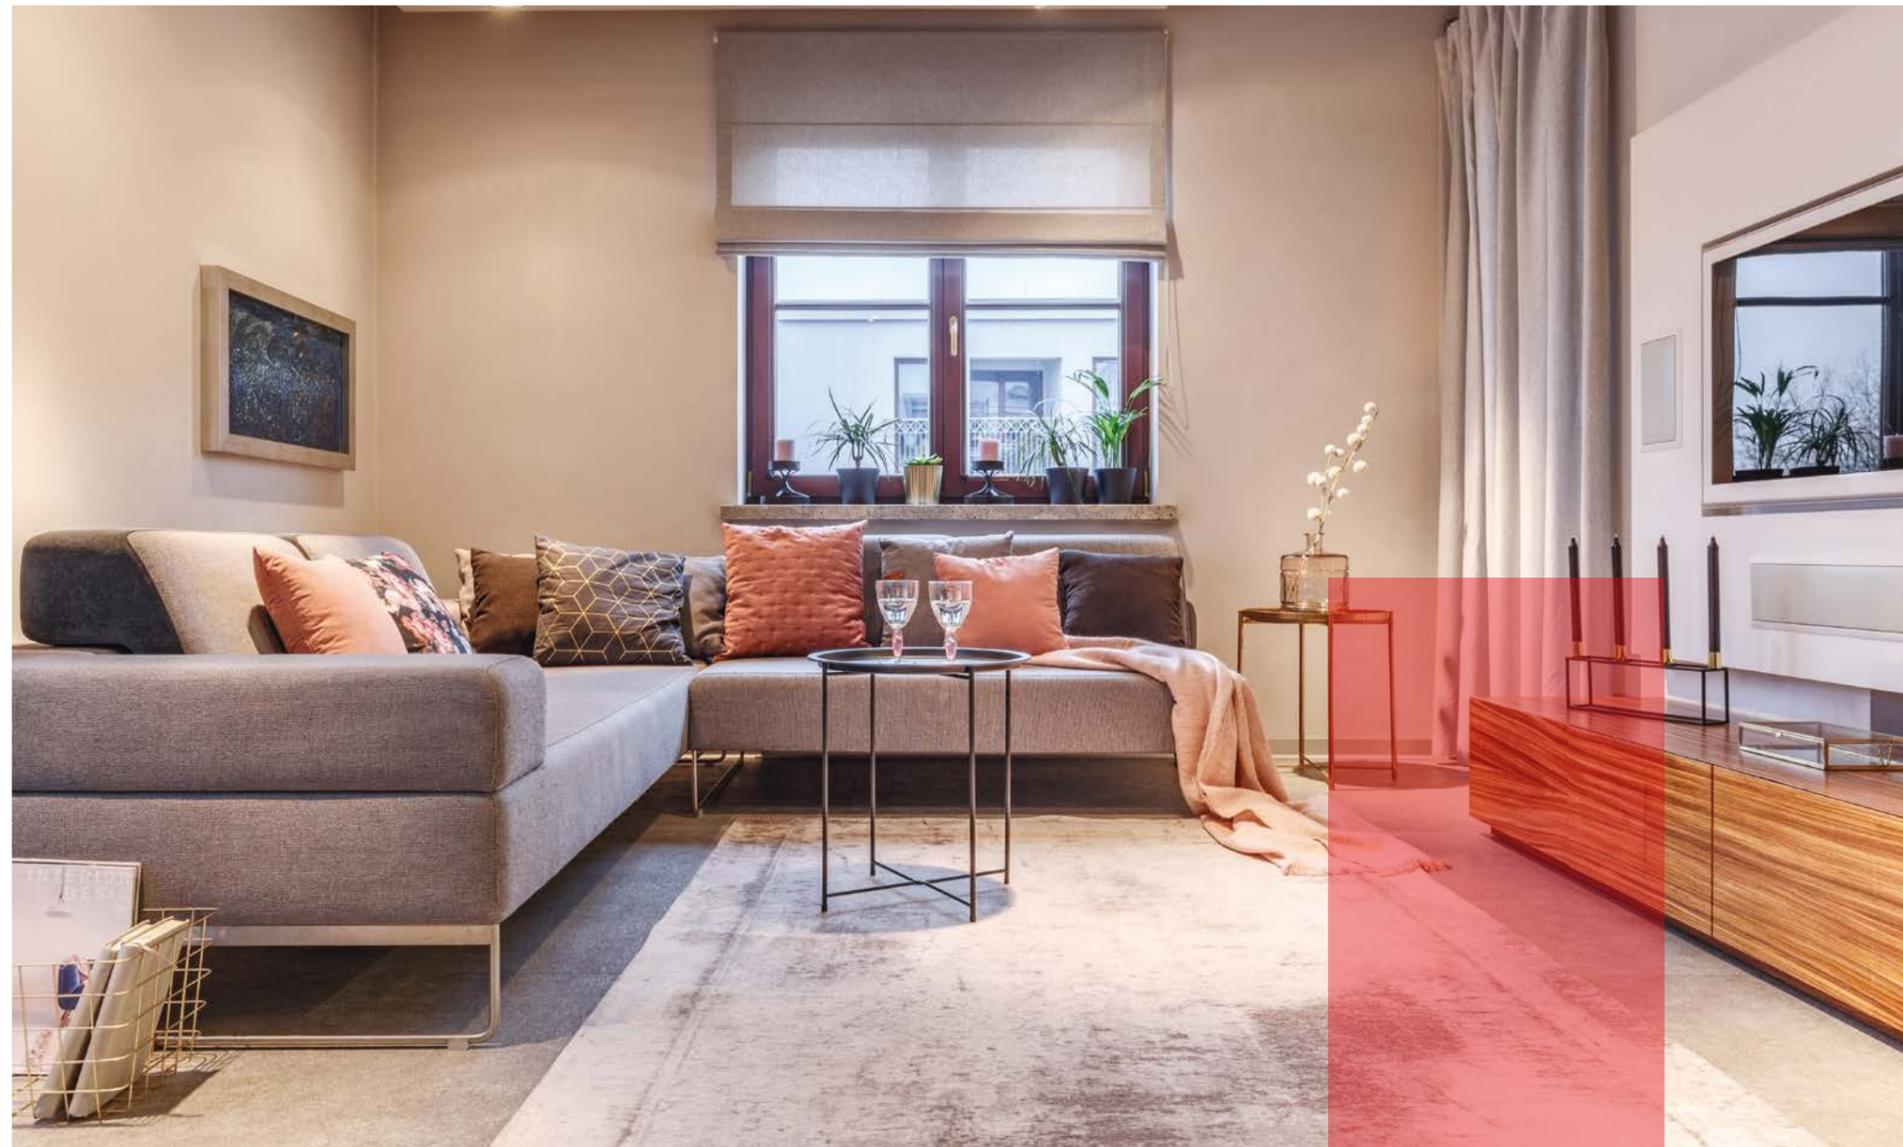

**SecuForte®** – одна из самых безопасных ручек на рынке, поскольку ручка и штифт не соединены между собой, как в классических решениях, что предоставляет дополнительные противовзломные свойства.

Чтобы открыть окно, необходимо нажать на ручку в направлении розетки **(1)**, потом повернуть **(2)**.



## Ручки в системе Secustik®


### Toulon Secustik®

Доступные цвета:



### Atlanta Secustik®

Доступные цвета:

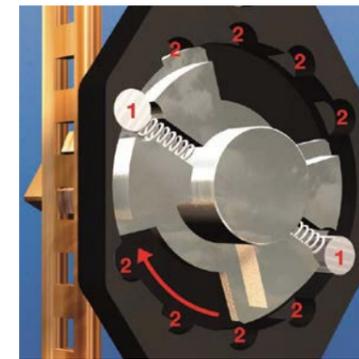

Поворот ручки Secustik® на 180° из закрытого в откидное положение вызывает слышимое защелкивание самоблокирующегося механизма с точным щелчком в различных положениях. Этот типичный звук Secustik® добавляет звуковой оттенок безопасности.

Поворот ручки вызывает слышимое защелкивание с точным щелчком подпружиненных фиксирующих штифтов **(1)** в специальных выемках в корпусе **(2)**.

## Ручки с ключом

### Hamburg SecuForte®

Доступные цвета:



### Toulon SecuForte®

Доступные цвета:



Оконная ручка **Hamburg SecuForte®** регулирует длину штифта в соответствии с заданной глубиной оконного профиля. Это возможно благодаря нажимной пружине, расположенной в середине ручки на штифте. Благодаря пружинному механизму штифт постоянно вдавливается, обеспечивая правильную посадку.

Оконная ручка закрывает перепады глубины до 10 мм и поэтому может использоваться для окон с различным поперечным сечением профиля.



В случае ручки **Toulon SecuForte®** с двойной функцией поворот возможен только тогда, когда цилиндр блокировки кнопок разблокирован и нажат.

Это означает, что ручку можно повернуть после открытия, только нажав на цилиндр закрывающей кнопки. Если цилиндр не нажат, ручка будет заблокирована в закрытом положении 0° и откидом на 180°.

# Ручки

## Токуо



## Freestyle



Специальные ручки играют особую роль в раздвижных системах с «уклоняющимися» створками и в окнах, открывающихся наружу, где они обеспечивают оптимальное и удобное обслуживание.



**Dublin**

Возможны с ключом/кнопкой

Доступные цвета:



с пескоструйной обработкой:



обработка щеткой:



**ALU**

Возможны с ключом/кнопкой

Доступные цвета:



**Аксессуары  
и дополнительные  
элементы**



## Окна ПВХ – Вентиляция




Вентиляционные клапаны – установленные в створках, являются частью системы вентиляции и обеспечивают надлежащую подачу свежего воздуха во внутрь нашей квартиры.

Ежедневные домашние дела вызывают выделение водяного пара, что приводит к увеличению коэффициента внутренней влажности. Чрезмерная влажность очень негативно влияет на наше здоровье и на самое здание.

## Окна ПВХ – Орнаменты\*



**Niagara**  
бесцветный

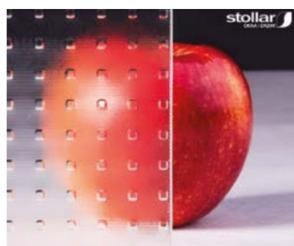


**Master Care**  
бесцветный



**Flutes** бесцветный



**Flutes** бесцветный  
с пескоструйной  
обработкой

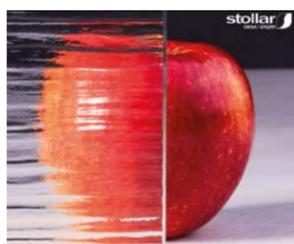

**Deszczuk** бесцветный



**Delta** бесцветный  
с пескоструйной  
обработкой



**Delta** бесцветный  
без пескоструйной  
обработки



**Crizet** бесцветный



**Cora** бесцветный




**Speri** бесцветный



**Chinchila** бесцветный



**Bamboo** бесцветный

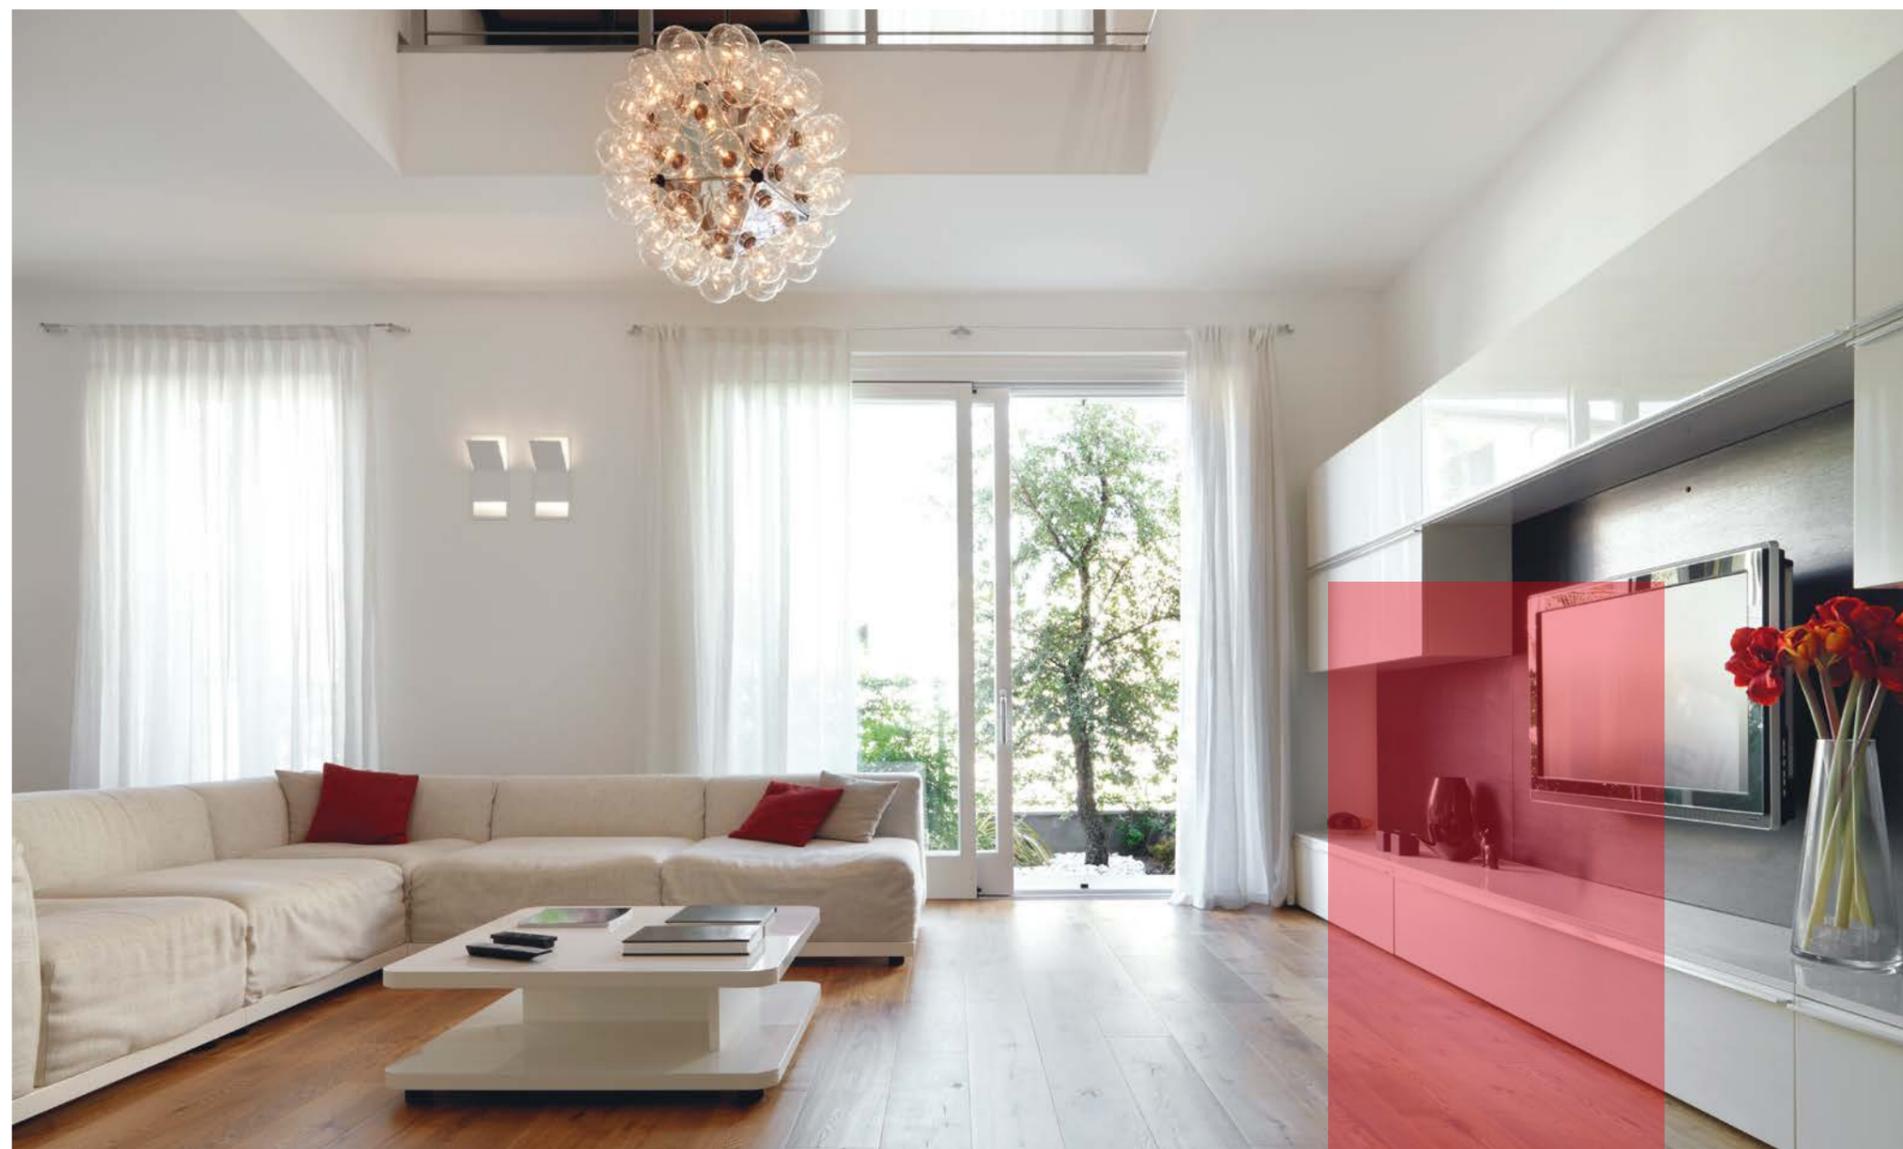

Стеклопакеты с орнаментом – это решение, которое позволяет получить оригинальный вид окон. Орнаменты широко применяются, благодаря своим многочисленным преимуществам в использовании. Они успешно выполняют функцию элементов остекления разделительных стенок в ванной и кухне.

Широкая гамма узоров разрешает применять их при жилом и промышленном строительстве.

\* возможность монтажа орнаментов в горизонтальном или вертикальном положении

## Внутренние и клееные шпросы

### Шпросы внутри стеклопакета


Это классическое предложение, отличающееся необычным внешним видом. Шпросы устанавливаются в межстекольную раму, которая является частью стеклопакета. Благодаря такому решению пыль и влага не имеют к ним доступа. Это, в свою очередь, означает, что они не требуют мытья или ухода.

### Клееные шпросы


В этом случае шпросы наклеиваются непосредственно на стекло. Они изготавливаются из того же сырья, что и окно, создавая визуально целостное изделие.



Доступная толщина:  
(масштаб 1:1)

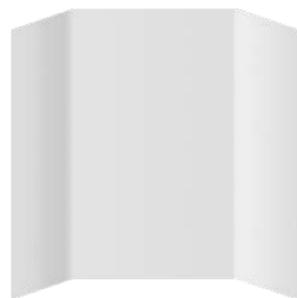

23 мм

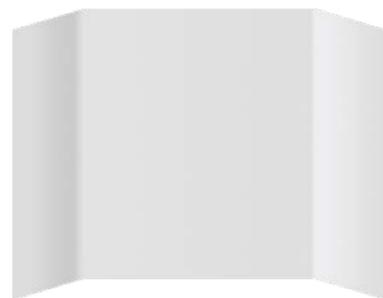

33 мм



43 мм

Доступные цвета:



Dark Oak




Golden Oak



Gold




Hazelnut



Mahagony



White



Bronze


## Окна ПВХ – Фурнитура



Фурнитура компании **SIENIA** обеспечивает более легкое открытие створки и более высокую безопасность.

Опционально окна могут быть оснащены скрытыми петлями **SIENIA AXXENT 24** с самоустанавливающимися роликами КоРiВо, снижающими трение при закрытии окна.

## Безопасность

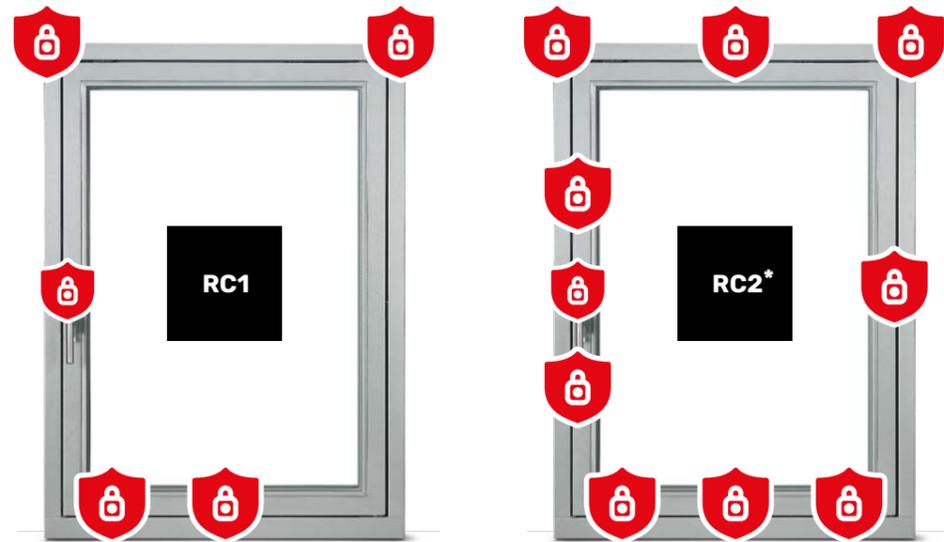

Стандартные оконные рамы не обеспечивают оптимального уровня защиты от взлома. Используемая в них фурнитура и стекло не обеспечивают должной защиты при попытке взлома грабителями. В результате в таких домах повышается риск кражи имущества.


Сегодня мы также можем найти в продаже безопасные окна, то есть окна с повышенной устойчивостью к взлому. Для определения этого уровня безопасности используются классы устойчивости, обозначаемые как **RC**.

Они заменили ранее действующие классы WK. В случае столярных изделий, используемых в многоквартирных домах, мы обычно имеем дело с двумя классами, а именно **RC1** и **RC2**.

\* Количество ответных планок (защёлок) в зависимости от размера окна

Противовзломная фурнитура класса устойчивости **RC1** и **RC2** обеспечит надлежащую защиту от взлома с применением силы и инструментов. Проникновение внутрь затрудняет употребление соответствующего количества противовзломных защелок, использования ручки с ключом и специального ламинированного стекла.



## Окна ПВХ – Теплая рамка

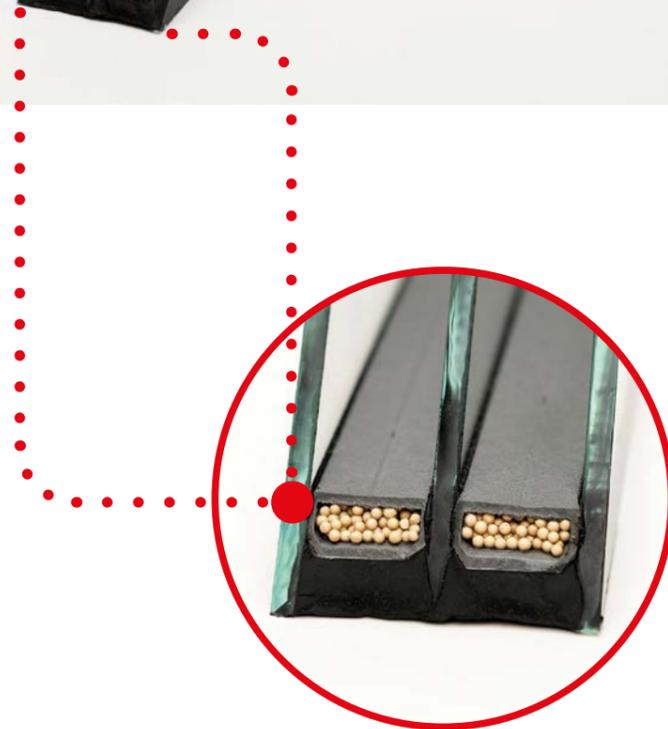

Дистанционные рамки **TGI-Spacer** – это сочетание прекрасных параметров и эстетики. Они сделаны из пластика в сочетании с тонким листом нержавеющей стали.

Используемый материал характеризуется очень низким коэффициентом теплопроводности, что, в результате, снижает коэффициент  $U_w$  для всей конструкции.

## Шов V-perfect

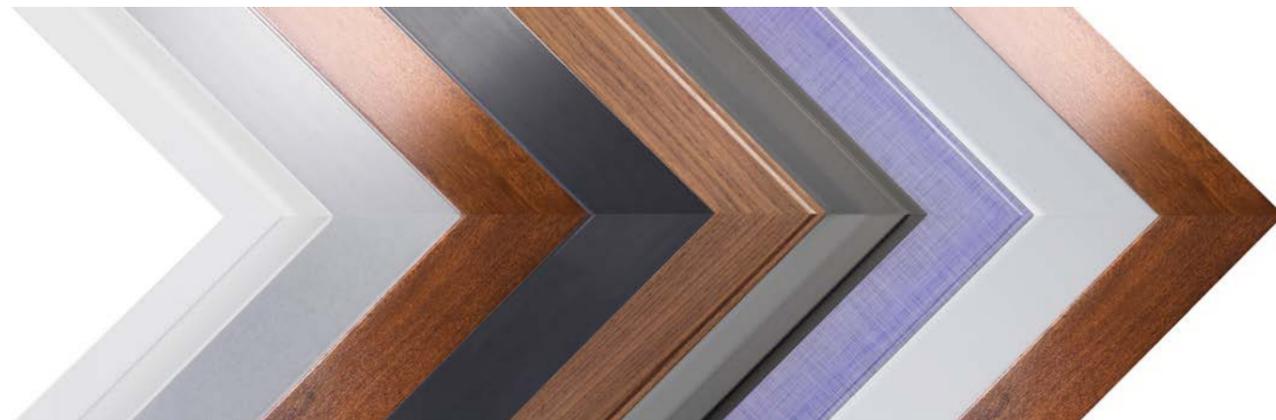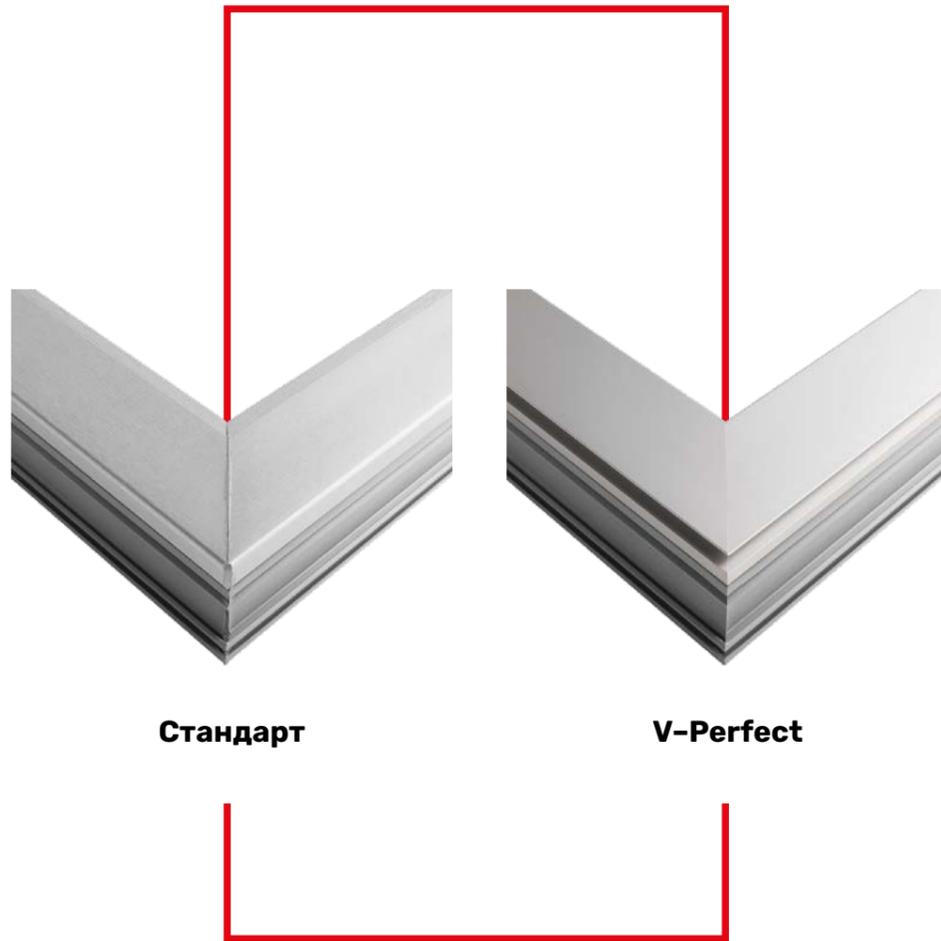

Инновационная и стильная технология соединения профилей, раскрывающая весь их потенциал.

Благодаря этому эстетика соединений находится на совершенно другом уровне.

Он выводит наши окна из ПВХ на путь новых архитектурных возможностей.

## Cassonetto



Доступные цвета:




**Система Cassonetto** – то современная коробка из специальных ПВХ-профилей.

Это идеальная замена более старым деревянным или алюминиевым моделям.

Современные решения отличаются прочностью, функциональностью и высокой эстетикой.

# Оконные системы STOLLAR



**Дом занимает важное место в человеческом сердце.**

Здесь все проводят большую часть своего свободного времени, отдыхая в комфорте хорошо освещенного и приятного интерьера.

Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наша продукция удовлетворяла самые требовательные вкусы и заботимся об удобстве использования всех наших Клиентов.

Наши окна гарантируют высокий комфорт и превращают любой интерьер дома в пространство, полное света, тепла и элегантности.





---

Многолетний опыт работы со столярными изделиями из ПВХ позволил нам собрать команду, которая профессионально производит, устанавливает и продает нашу продукцию.



---

Каждый человек из нашей команды заботится об удобстве работы как сотрудников, так и Клиентов.